




PRIJATNA KLIMA
U VAŠEM DOMU

PREGLJED UNUTRAŠNJIH JEDINICA HOME

- Vrhunski dizajn i visoka efikasnost do A+++
- Unutrašnje jedinice sa različitim konstrukcijama za sva područja primene
- Različite tehnologije filtera za vazduh pokrivaju sve zahteve

ZIDNE JEDINICE



SEIYA CLASSIC

Veličine: 7, 10, 13, 16, 18, 24



Stranica 8, 18

SEIYA

Veličine: 7, 10, 13, 16, 18, 24

Stranica 9, 18

SHORAI Edge White

Veličine: 7, 10, 13, 16, 18, 22, 24

Stranica 10, 19

SHORAI Edge Black

Veličine: 7, 10, 13, 16, 18, 22, 24

Stranica 11, 19

HAORI

Veličine: 10, 13, 16

Stranica 12, 20

DAISEIKAI 9

Veličine: 10, 13, 16

Stranica 13, 20

DAISEIKAI 10 White

Veličine: 10, 13, 18



Stranica 14, 21


DAISEIKAI 10 Wood

Veličine: 10, 13, 18



Stranica 15, 21

KONZOLNE JEDINICE



Konzola

Veličine: 10, 13, 18

Stranica 16, 22

KASETNE JEDINICE



Stranica 22

Tanka kasetna jedinica 60 x 60

Veličine: 10, 13, 16

KANALSKE JEDINICE



Kanalska jedinica

Veličine: 10, 13, 16, 22, 24

Stranica 23

PREGLED PROIZVODA

	FUNKCIJE	SEIYA CLASSIC	SEIYA	SHORAI EDGE WHITE	SHORAI EDGE BLACK	HAORI	DAISEIKAI 9	DAISEIKAI 10 WHITE	DAISEIKAI 10 WOOD	KONZOLA	KANALSKA JEDINICA	60x60 TANKA KASETNA JEDINICA
Tip	SINGLE-Split izvedba											
	MULTI-Split izvedba											
Funkcije	Hlađenje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Grejanje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tehnologija	Rashladno sredstvo R32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Rotacioni kompresor		07-18	07-16	07-16	●				10/13		
	Dvostruki rotacioni kompresor		24	18/22/24	18/22/24		●	●	●	18	●	●
Kvalitet vazduha	Funkcija samočišćenja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Filter za prašinu	●	●	●	●	●	●		●	●	○	●
	IAQ filter		○	○	○	○	○			●		
	Filter sa aktivnim ugljem i katehinom		○	○	○	○	○			○		
	Ultra Pure PM2.5 filter		○	●	●	●	○	●	●	○		
	Ultra Fresh PM2.5 filter		●	○	○	○	○	○	○	○		
	Plazma filter/ionizator						●	●	●			
Karakteristike	HI POWER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Automatska dijagnostika	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eco Mode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Quiet Mode	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Režim tihog rada	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Comfort Sleep	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Power Selection			●	●	●	●					
	Floor Mode									●		
	Preset Mode	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	One-Touch Mode										●	
	TOSHIBA Wi-Fi	○	○	●	●	●	○	●	●	○		
	Nedeljni vremenski programator	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○
	Vremenski programator (tajmer)	●	●			●		●	●		●	●
	Automatsko ponovno uključivanje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Zaštita od smrzavanja na 8 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	Fireplace Mode			●	●	●	●	●	●	●		
	Režim rada „swing“	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	3D HADA prikaz vazdušnog protoka			18/24	18/24	●	●	●	●			
	Senzor za prisutnost											○
	Smart Sensing							●	●			

● standardno ○ opciono




HAORI

Design without limits.

SEIYA Classic/set



- CLASSIC Line kompaktni inverter
- A++ za hlađenje, A+ za grejanje
- Filter za prašinu
- Wi-Fi dostupan kao dodatna oprema
- Nadzor potrošnje energije: za Single-Split sisteme & Multi NEXT



SEIYA



UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-B07B2KVG-E RAS-07B2AVG-E	RAS-B10B2KVG-E RAS-10B2AVG-E	RAS-B13B2KVG-E RAS-13B2AVG-E	RAS-B16B2KVG-E RAS-16B2AVG-E	RAS-B18B2KVG-E RAS-18B2AVG-E	RAS-B24B2KVG-E RAS-24B2AVG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min. - max.)	kW	❄	0,76 - 2,40	0,80 - 3,00	1,00 - 3,60	1,10 - 4,70	1,10 - 5,50	1,10 - 7,10
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,20/0,60/ 0,74	0,21/0,72/ 1,00	0,25/1,17/ 1,35	0,35/1,37/ 1,70	0,35/1,73/ 1,90	0,25/2,30/ 2,40
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,33	3,47	2,82	3,07	2,89	2,83
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Kapacitet grejanja	kW	☀	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Opseg kapaciteta grejanja (min. - max.)	kW	☀	0,76 - 3,30	0,76 - 3,90	0,76 - 4,50	0,85 - 6,00	1,10 - 6,00	1,20 - 8,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,16/0,64/ 0,94	0,18/0,84/ 1,11	0,18/1,02/ 1,25	0,25/1,45/ 1,90	0,27/1,65/ 1,88	0,27/2,10/ 2,50
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	3,91	3,81	3,53	3,45	3,27	3,33
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Klasa energetske efikasnosti		☀	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24	-10/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		10	10	10	10	10	16
Cena kompleta	€		1.030,-	1.100,-	1.200,-	1.560,-	1.850,-	2.260,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B07B2KVG-E	RAS-B10B2KVG-E	RAS-B13B2KVG-E	RAS-B16B2KVG-E	RAS-B18B2KVG-E	RAS-B24B2KVG-E
Protok vazduha	m³/h		200-500	230-620	230-650	330-760	480-790	660-1070
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	19/-/40	19/-/41	20/-/42	22/-/44	26/-/47	29/-/48
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	19/-/39	20/-/40	20/-/42	23/-/43	26/-/48	29/-/48
Dimenzije (VxŠxD)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Težina	kg		9	9	9	10	10	15
Cena	€		350,-	350,-	360,-	380,-	450,-	560,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-07B2AVG-E	RAS-10B2AVG-E	RAS-13B2AVG-E	RAS-16B2AVG-E	RAS-18B2AVG-E	RAS-24B2AVG-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	--/--/49	--/--/49	--/--/50	--/--/52	--/--/52	--/--/56
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	--/--/51	--/--/51	--/--/52	--/--/53	--/--/53	--/--/57
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m		10	10	10	15	15	15
Visinska razlika (maks.)	m		8	8	8	8	8	8
Tip kompresora			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,44	0,49	0,54	0,68	0,93	1,23
Dimenzije (VxŠxD)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Težina	kg		20	21	21	29	29	37
Cena	€		680,-	750,-	840,-	1.180,-	1.400,-	1.700,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom od smrzavanja na 8 °C		105,-
RB-RXS34-E	Dizajnirani infracrveni daljinski upravljač, crne boje, sa magnetnim držačem		120,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje bez kablova / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		115,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.

SEIYA/set



- BASIC Line kompaktni inverter
- A++ za hlađenje i grejanje
- Filter za prašinu i filter Ultra Fresh
- Wi-Fi dostupan kao dodatna oprema
- Nadzor potrošnje energije: za Single-Split sisteme & Multi NEXT



SEIYA

HOME/RAS

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAS-B07E2KVG-E RAS-07E2AVG-E	RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	RAS-B18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	RAS-B24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E
Rashladni kapacitet	kW ❄️	2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min. - max.)	kW ❄️	0,76 - 2,60	0,80 - 3,00	1,20 - 3,60	1,40 - 4,70	1,45 - 5,50	1,70 - 7,20
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW ❄️	0,20/0,53/ 0,83	0,20/0,70/ 1,00	0,25/1,10/ 1,25	0,34/1,27/ 1,60	0,34/1,50/ 1,80	0,41/2,25/ 2,60
Koeficijent efikasnosti EER	W/W ❄️	3,77	3,57	3,00	3,31	3,33	2,89
Koeficijent efikasnosti SEER	❄️	6,90	7,00	7,00	7,00	7,00	6,90
Klasa energetske efikasnosti	❄️	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C ❄️	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Kapacitet grejanja	kW 🔥	2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Opseg kapaciteta grejanja (min. - max.)	kW 🔥	0,82 - 3,30	0,95 - 3,90	0,97 - 4,50	1,30 - 6,00	1,35 - 6,00	1,50 - 8,10
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW 🔥	0,16/0,64/ 0,94	0,18/0,86/ 1,11	0,18/0,92/ 1,25	0,24/1,34/ 1,70	0,26/1,50/ 1,80	0,29/2,10/ 2,55
Koeficijent efikasnosti COP	W/W 🔥	3,91	3,72	3,91	3,73	3,60	3,33
Koeficijent efikasnosti SCOP	🔥	4,60	4,60	4,60	4,60	4,40	4,30
Klasa energetske efikasnosti	🔥	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A	6	6	10	10	10	16
Cena kompleta	€	1.130,-	1.220,-	1.330,-	1.720,-	2.050,-	2.490,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA		RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Protok vazduha	m³/h	500	510	560	760	840	1070
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	19/-/-38	19/-/-39	20/-/-41	21/-/-43	26/-/-47	29/-/-48
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	19/-/-38	20/-/-39	20/-/-42	22/-/-43	26/-/-48	29/-/-48
Dimenzije (VxŠxD)	mm	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Težina	kg	9	9	9	9	9	15
Cena	€	380,-	390,-	400,-	420,-	500,-	610,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAS-07E2AVG-E	RAS-10E2AVG-E	RAS-13E2AVG-E	RAS-16E2AVG-E	RAS-18E2AVG-E	RAS-24E2AVG-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	--/-/-47	--/-/-47	--/-/-48	--/-/-50	--/-/-50	--/-/-54
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	--/-/-49	--/-/-49	--/-/-49	--/-/-51	--/-/-51	--/-/-54
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m	2	2	2	2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m	15	15	15	20	20	20
Visinska razlika (maks.)	m	15	15	15	15	15	15
Tip kompresora		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin Rotary
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	0,34	0,49	0,54	0,68	0,93	1,18
Dimenzije (VxŠxD)	mm	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Težina	kg	21	22	22	30	34	38
Cena	€	750,-	830,-	930,-	1.300,-	1.550,-	1.880,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinjski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom za zaštitu od smrzavanja na 8 °C		105,-
RB-RXS34-E	Dizajnirani infracrveni daljinski upravljač, crne boje, sa magnetnim držačem		120,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje bez kablova / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		115,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.

SHORAI Edge White/set



- HIGH Line fleksibilan uređaj sa ažuriranjem dizajna i funkcija
- Visoka efikasnost: Energetska klasa A+++/čist vazduh: Filter za prašinu i filter Ultra Pure
- Upravljanje pomoću aplikacije: Serijski integrisan Wi-Fi modul
- Transparentna potrošnja struje: Nadzor potrošnje energije za Single-Split sisteme & Multi NEXT



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B07G3KVS-G-E	RAS-B10G3KVS-G-E	RAS-B13G3KVS-G-E	RAS-B16G3KVS-G-E	RAS-B18G3KVS-G-E	RAS-B22G3KVS-G-E	RAS-B24G3KVS-G-E
SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-07J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,00	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,89 - 2,90	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,70	1,70 - 7,70
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,19/0,39/ 0,67	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,90/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,25/ 2,55
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	5,13	4,63	3,89	3,41	3,52	3,07	3,11
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	8,50	8,60	8,60	7,80	7,80	7,30	6,30
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Kapacitet grejanja	kW	☀	2,50	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	☀	0,90 - 3,60	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,16/0,50/ 0,80	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,52/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/1,88/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	5,00	4,57	3,89	3,62	3,77	3,72	3,40
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	5,10	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		10	10	10	10	10	10	16
Cena kompleta	€		1.575,-	1.615,-	1.865,-	2.190,-	2.565,-	2.935,-	3.420,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B07G3KVS-G-E	RAS-B10G3KVS-G-E	RAS-B13G3KVS-G-E	RAS-B16G3KVS-G-E	RAS-B18G3KVS-G-E	RAS-B22G3KVS-G-E	RAS-B24G3KVS-G-E
Protok vazduha	m³/h		312-660	312-660	342-732	360-768	990	1032	1122
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	19/22/40	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	19/23/40	19/-/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Težina	kg		10	10	10	10	14	14	14
Cena	€		690,-	695,-	745,-	800,-	850,-	975,-	1.140,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-07J2AVSG-E1	RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	36/43/44	36/43/44	39/45/46	40/47/48	42/47/48	43/48/49	43/49/50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	38/44/46	38/44/46	43/46/48	43/49/50	44/49/50	46/50/51	46/52/52
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	2	2	2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m		20	20	20	20	20	20	25
Visinska razlika (maks.)	m		12	12	12	12	12	12	15
Tip kompresora			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,55	0,55	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Težina	kg		26	26	30	33	34	34	42
Cena	€		885,-	920,-	1.120,-	1.390,-	1.715,-	1.960,-	2.280,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinjski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom za zaštitu od smrzavanja na 8 °C		105,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.

SHORAI Edge Black/set



- HIGH Line fleksibilan uređaj sa ažuriranjem dizajna i funkcija
- Visoka efikasnost: Energetska klasa A+++/čist vazduh: Filter za prašinu i filter Ultra Pure
- Upravljanje pomoću aplikacije: Serijski integrisan Wi-Fi modul
- Transparentna potrošnja struje: Nadzor potrošnje energije za Single-Split sisteme & Multi NEXT

SHORAI
EDGE BLACK

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-B10G3KVSGB-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13G3KVSGB-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16G3KVSGB-E RAS-16J2AVSG-E1	RAS-B18G3KVSGB-E RAS-18J2AVSG-E1	RAS-B22G3KVSGB-E RAS-22J2AVSG-E1	RAS-B24G3KVSGB-E RAS-24J2AVSG-E1
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30	1,20 - 6,00	1,39 - 6,70	1,70 - 7,70
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,19/0,54/ 0,79	0,25/0,90/ 1,12	0,34/1,35/ 1,72	0,35/1,42/ 2,00	0,36/1,99/ 2,20	0,38/2,25/ 2,55
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	4,63	3,89	3,41	3,52	3,07	3,11
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	8,60	8,60	7,80	7,80	7,30	6,30
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Kapacitet grejanja	kW	☀	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	☀	0,90 - 4,80	1,00 - 5,30	1,10 - 6,50	1,10 - 6,50	1,15 - 7,50	1,70 - 8,80
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,16/0,70/ 1,23	0,20/1,08/ 1,55	0,24/1,52/ 1,90	0,25/1,59/ 1,75	0,26/1,88/ 2,10	0,29/2,35/ 2,75
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	4,57	3,89	3,62	3,77	3,72	3,40
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	5,10	5,10	4,60	4,60	4,60	4,10
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+++	A+++	A++	A++	A++	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		10	10	10	10	10	16
Cena kompleta	€		1.700,-	1.950,-	2.310,-	2.695,-	3.080,-	3.600,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10G3KVSGB-E	RAS-B13G3KVSGB-E	RAS-B16G3KVSGB-E	RAS-B18G3KVSGB-E	RAS-B22G3KVSGB-E	RAS-B24G3KVSGB-E
Protok vazduha	m³/h		312-660	342-732	360-768	990	1032	1122
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	19/-/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Težina	kg		10	10	10	14	14	14
Cena	€		780,-	830,-	920,-	980,-	1.120,-	1.320,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1	RAS-22J2AVSG-E1	RAS-24J2AVSG-E1
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	36/43/44	39/45/46	40/47/48	42/47/48	43/48/49	43/49/50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	38/44/46	43/46/48	43/49/50	44/49/50	46/50/51	46/52/52
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	2	2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m		20	20	20	20	20	25
Visinska razlika (maks.)	m		12	12	12	12	12	15
Tip kompresora			Rotary	Rotary	Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,55	0,80	0,80	1,10	1,10	1,14
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Težina	kg		26	30	33	34	34	42
Cena	€		920,-	1.120,-	1.390,-	1.715,-	1.960,-	2.280,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinjski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinjski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom za zaštitu od smrzavanja na 8 °C		105,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.

HAORI/set



- DESIGN Line sa inovativnim prekrivačem od tekstila
- A+++ za hlađenje i grejanje
- Filter za prašinu, ozonski prečišćivač vazduha i filter Ultra Pure
- Serijski integrisan Wi-Fi modul
- Nadzor potrošnje energije: za Single-Split sisteme & Multi NEXT



UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,50	4,60
Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)	kW	❄	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,19/0,54/0,79	0,25/0,80/1,12	0,34/1,35/1,72
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	4,63	4,38	3,41
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	8,60	8,70	7,80
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+++	A+++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,20	4,20	5,50
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,18/0,74/1,23	0,20/1,08/1,55	0,30/1,52/1,90
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	4,32	3,89	3,62
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	5,10	5,10	4,60
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+++	A+++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10	10	10
Cena kompleta	€		1.800,-	2.080,-	2.405,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Protok vazduha	m³/h		300-600	320-670	340-730
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Težina	kg		11	11	12
Cena	€		880,-	960,-	1.015,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	44	46	48
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	46	48	50
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m		20	20	20
Visinska razlika (maks.)	m		12	12	12
Tip kompresora			Rotary	Rotary	Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,55	0,80	0,80
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Težina	kg		26	30	33
Cena	€		920,-	1.120,-	1.390,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
RB-RXS34-E	Dizajnirani infracrveni daljinski upravljač, crne boje, sa magnetnim držačem	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom za zaštitu od smrzavanja na 8 °C		105,-
RB-I4101-E	prekrivač od tkanine Dark Gray (priloženo)	✓	
RB-I4102-E	prekrivač od tkanine Light Gray priloženo	✓	
RB-I4103-E	prekrivač od tkanine Bluish Gray		125,-
RB-I4104-E	prekrivač od tkanine Gray Beige		125,-
RB-I4105-E	prekrivač od tkanine Dark Brown		125,-
RB-I4106-E	prekrivač od tkanine Emerald Blue		125,-
818F0050	Ultra-Pure 2.5 filterske trake	✓	
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kučište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.



DAISEIKAI 9/set



- PREMIUM Line sa 3D prikazom vazdušnog protoka
- A+++ za hlađenje i grejanje
- Filter za prašinu, plazma filter sa jonizatorom
- Wi-Fi dostupan kao dodatna oprema



DAISEIKAI



HOME/RAS

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E	RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E	RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,50	4,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,80 - 3,50	0,90 - 4,10	0,90 - 5,10
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,15/0,45/0,82	0,18/0,75/1,00	0,18/1,08/1,38
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	5,56	4,67	4,17
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	10,60	9,50	8,50
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+++	A+++	A+++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Kapacitet grejanja	kW	☀	3,20	4,00	4,50
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	☀	0,70 - 5,80	0,80 - 6,30	0,80 - 6,80
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,15/0,60/1,55	0,17/0,80/2,00	0,17/1,37/2,05
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	5,33	5,00	4,01
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	5,20	5,10	4,60
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+++	A+++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10	10	10
Cena kompleta	€		2.200,-	2.425,-	3.090,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-10PKVPG-E	RAS-13PKVPG-E	RAS-16PKVPG-E
Protok vazduha	m³/h		690	710	730
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	20/33/44	20/34/45	22/35/46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	20/33/44	20/34/45	22/35/46
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 851 x 270	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270
Težina	kg		14	14	14
Cena	€		780,-	820,-	935,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-10PAVPG-E	RAS-13PAVPG-E	RAS-16PAVPG-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	48	49
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	47	50	50
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m		25	25	25
Visinska razlika (maks.)	m		10	10	10
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,00	1,00	1,00
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Težina	kg		43	43	43
Cena	€		1.420,-	1.605,-	2.155,-


PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje bez kablova / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		115,-
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.

DAISEIKAI 10 White/set



- Plastični dizajn PREMIUM Line modela bele boje
- A+++ za hlađenje i grejanje
- Filter za prašinu, plazma jonizator i Ultra Pure filter
- Serijski integrisan Wi-Fi modul
- Nadzor potrošnje energije, HADA careflow, Smart Sensing

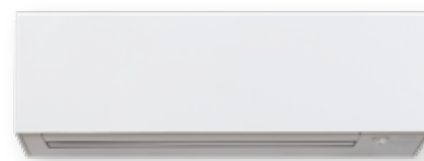

DAISEIKAI

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-B10S4KVP-G-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVP-G-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVP-G-E RAS-18S4AVPG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	5,32	4,38	3,57
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	10,70	9,70	8,60
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+++	A+++	A+++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,20	4,00	6,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	🔥	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,16/0,60/1,55	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	5,33	5,00	4,14
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	5,30	5,20	4,80
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+++	A+++	A+++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10	10	10
Cena kompleta	€		2.400,-	2.650,-	3.400,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
Protok vazduha	m³/h		300-700	330-750	350-800
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	24/-/-40	26/-/-41	25/-/-44
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	25/-/-41	24/-/-42	26/-/-45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Težina	kg		14	14	14
Cena	€		1.050,-	1.150,-	1.350,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	--/--/44	--/--/45	--/--/47
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	--/--/45	--/--/46	--/--/49
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m		25	25	25
Visinska razlika (maks.)	m		15	15	15
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,96	0,96	0,96
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Težina	kg		38	38	38
Cena	€		1.350,-	1.500,-	2.050,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.



DAISEIKAI

DAISEIKAI 10 Wood/set



- Dizajn drveta jasena PREMIUM Line modela
- A+++ za hlađenje i grejanje
- Filter za prašinu, plazma jonizator i Ultra Pure filter
- Serijski integrisan Wi-Fi modul
- Nadzor potrošnje energije, HADA careflow, Smart Sensing

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-B10S4KVDG-E RAS-10S4AVPG-E	RAS-B13S4KVDG-E RAS-13S4AVPG-E	RAS-B18S4KVDG-E RAS-18S4AVPG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,60 - 3,50	0,90 - 4,20	0,90 - 6,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,16/0,47/0,82	0,20/0,80/1,10	0,20/1,40/2,20
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	5,32	4,38	3,57
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	10,70	9,70	8,60
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+++	A+++	A+++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,20	4,00	6,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	0,65 - 5,80	0,70 - 6,30	0,80 - 7,20
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,16/0,60/1,55	0,18/0,80/1,60	0,19/1,45/1,90
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	5,33	5,00	4,14
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	5,30	5,20	4,80
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+++	A+++	A+++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-20/+24	-20/+24	-20/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10	10	10
Cena kompleta	€		2.600,-	2.900,-	3.700,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Protok vazduha	m³/h		300-700	330-750	350-800
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	24/-/-/40	26/-/-/41	25/-/-/44
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	25/-/-/41	24/-/-/42	26/-/-/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Težina	kg		16	16	16
Cena	€		1.250,-	1.400,-	1.650,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-10S4AVPG-E	RAS-13S4AVPG-E	RAS-18S4AVPG-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	--/--/44	--/--/45	--/--/47
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	--/--/45	--/--/46	--/--/49
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m		25	25	25
Visinska razlika (maks.)	m		15	15	15
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,96	0,96	0,96
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300
Težina	kg		38	38	38
Cena	€		1.350,-	1.500,-	2.050,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.

Konzola/set



- › Bi-Flow konzola sa promenljivim izduvom za vazduh
- › A++ za hlađenje i grejanje – sa efektom podnog grejanja
- › Filter za prašinu velike površine i IAQ filter
- › pripremljen za opcionu detekciju curenja



UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1	RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1	RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E1
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,95 - 3,20	1,05 - 4,10	1,20 - 5,60
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,21/0,59/0,90	0,27/0,87/1,20	0,34/1,68/2,00
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	4,24	4,02	2,98
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	7,20	7,00	6,80
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Kapacitet grejanja	kW	☀	3,20	4,20	6,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	☀	0,85 - 4,40	1,00 - 5,00	1,30 - 6,30
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,18/0,82/1,25	0,22/1,27/1,55	0,31/2,05/2,20
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	3,90	3,31	2,93
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,70	4,70	4,60
Klasa energetske efikasnosti		☀	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10	10	16
Cena kompleta	€		2.080,-	2.390,-	3.245,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Protok vazduha	m³/h		258-492	288-552	366-600
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	23/-/39	24/-/40	31/46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	23/-/39	24/-/40	31/47
Dimenzije (VxŠxD)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Težina	kg		16	16	16
Cena	€		1.160,-	1.270,-	1.530,-


SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-18J2AVSG-E1
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	-/-/44	-/-/46	49
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	-/-/46	-/-/48	51
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	2
Dužina cevi (maks.)	m		20	20	20
Visinska razlika (maks.)	m		12	12	12
Tip kompresora			Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,55	0,80	1,10
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Težina	kg		26	30	34
Cena	€		920,-	1.120,-	1.715,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom za zaštitu od smrzavanja na 8 °C		105,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje sa kablom / Seiya, konzola		120,-
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom		33,-
818F0036	IAQ filterske trake		52,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake		36,-
RB-I301-E	Senzor za detekciju curenja za konzolu J2FVG-E modela		255,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača		75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice		50,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete na stranici 33.



Moguća su najrazličitija podešavanja smera izduvavanja koja ispunjavaju individualne zahteve.

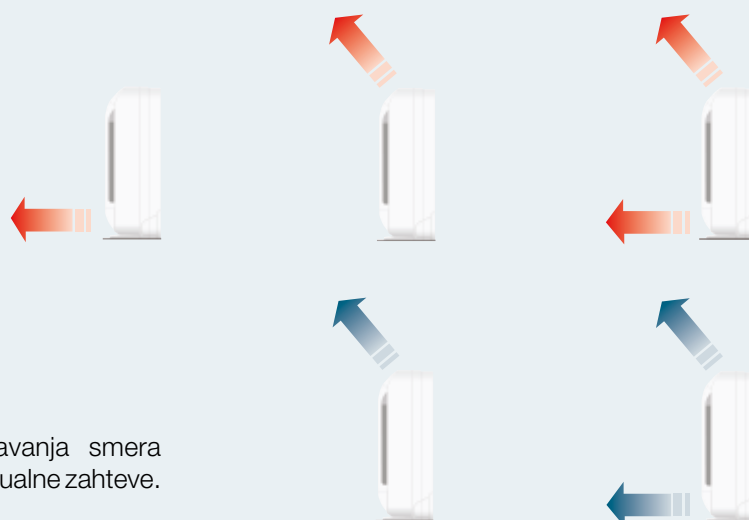


INVERTERSKI MULTI SISTEMI: Unutrašnje jedinice

SEIYA Classic



- › CLASSIC Line kompaktni inverter
- › Filter za prašinu
- › Wi-Fi dostupan kao dodatna oprema



SEIYA




UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B07B2KVG-E	RAS-B10B2KVG-E	RAS-B13B2KVG-E	RAS-B16B2KVG-E	RAS-B18B2KVG-E	RAS-B24B2KVG-E
Rashladni kapacitet	kW		2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)		19/-/-/40	19/-/-/41	20/-/-/42	22/-/-/44	26/-/-/47	29/-/-/48
Kapacitet grejanja	kW		2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)		19/-/-/39	20/-/-/40	20/-/-/42	23/-/-/43	26/-/-/48	29/-/-/48
Protok vazduha	m³/h		200-500	230-620	230-650	330-760	480-790	660-1070
Dimenzije (VxŠxD)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320x1050x250
Težina	kg		9	9	9	10	10	15
Cena	€		350,-	350,-	360,-	380,-	450,-	560,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	

SEIYA



- › BASIC Line kompaktni inverter
- › Filter za prašinu i filter Ultra Fresh
- › Wi-Fi dostupan kao dodatna oprema



SEIYA



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B07E2KVG-E	RAS-B10E2KVG-E	RAS-B13E2KVG-E	RAS-B16E2KVG-E	RAS-B18E2KVG-E	RAS-B24E2KVG-E
Rashladni kapacitet	kW		2,00	2,50	3,30	4,20	5,00	6,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)		19/-/-/38	19/-/-/39	20/-/-/41	21/-/-/43	26/-/-/47	29/-/-/48
Kapacitet grejanja	kW		2,50	3,20	3,60	5,00	5,40	7,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)		19/-/-/38	20/-/-/39	20/-/-/42	22/-/-/43	26/-/-/48	29/-/-/48
Protok vazduha	m³/h		500	510	560	760	840	1070
Dimenzije (VxŠxD)	mm		288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250
Težina	kg		9	9	9	9	9	15
Cena	€		380,-	390,-	400,-	420,-	500,-	610,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	

Dodatnu opremu možete pronaći na stranici33.

SHORAI Edge White



- HIGH Line fleksibilan uređaj sa ažuriranjem dizajna i funkcija
- Visoka efikasnost: Energetska klasa A+++
- Čist vazduh: Filter za prašinu i filter Ultra Pure
- Upravljanje pomoću aplikacije: Serijski integrisan Wi-Fi modul

SHORAI
EDGE

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B07G3KVSG-E	RAS-B10G3KVSG-E	RAS-B13G3KVSG-E	RAS-B16G3KVSG-E	RAS-B18G3KVSG-E	RAS-B22G3KVSG-E	RAS-B24G3KVSG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,00	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	19/22/40	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Kapacitet grejanja	kW	🔥	2,50	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/23/40	19/23/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Protok vazduha	m³/h		660	660	732	750	990	1032	1122
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Težina	kg		10	10	10	10	14	14	14
Cena	€		690,-	695,-	745,-	800,-	850,-	975,-	1.140,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	

SHORAI Edge Black



- HIGH Line fleksibilan uređaj sa ažuriranjem dizajna i funkcija
- Visoka efikasnost: Energetska klasa A+++
- Čist vazduh: Filter za prašinu i filter Ultra Pure
- Upravljanje pomoću aplikacije: Serijski integrisan Wi-Fi modul

SHORAI
EDGE BLACK

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10G3KVSG-B-E	RAS-B13G3KVSG-B-E	RAS-B16G3KVSG-B-E	RAS-B18G3KVSG-B-E	RAS-B22G3KVSG-B-E	RAS-B24G3KVSG-B-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,50	4,60	5,00	6,10	7,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	19/22/40	19/23/43	21/25/44	26/31/44	27/34/45	28/35/47
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,20	4,20	5,50	6,00	7,00	8,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/23/40	19/23/43	22/26/44	26/31/44	27/34/46	28/35/48
Protok vazduha	m³/h		660	732	750	990	1032	1122
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	293 x 800 x 226	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245	320 x 1053 x 245
Težina	kg		10	10	10	14	14	14
Cena	€		780,-	830,-	920,-	980,-	1.120,-	1.320,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	

Dodatnu opremu možete pronaći na stranici 33.

HAORI



- Posebno dizajniran uređaj sa inovativnim prekrivačem od tekstila
- Filter za prašinu, ozonski prečišćivač vazduha i filter Ultra Pure
- Serijski integrisan Wi-Fi modul



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	2,50	3,50	4,60
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	19/-/41	19/-/43	21/-/45
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,20	4,20	5,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	19/-/41	19/-/43	22/-/45
Protok vazduha	m³/h		300/610	320/670	360/730
Dimenzije (VxŠxD)	mm		300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Težina	kg		11	11	12
Cena	€		880,-	960,-	1.015,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
RB-RXS34-E	Dizajnirani infracrveni daljinski upravljač, crne boje, sa magnetnim držačem	✓	
RB-I4101-E	prekrivač od tkanine Dark Gray (priloženo)	✓	
RB-I4102-E	prekrivač od tkanine Light Gray priloženo	✓	
RB-I4103-E	prekrivač od tkanine Bluish Gray		125,-
RB-I4104-E	prekrivač od tkanine Gray Beige		125,-
RB-I4105-E	prekrivač od tkanine Dark Brown		125,-
RB-I4106-E	prekrivač od tkanine Emerald Blue		125,-

DAISEIKAI 9



- Vrhunski model sa 3D prikazom vazdušnog protoka
- Filter za prašinu, plazma filter sa jonizatorom
- Wi-Fi modul sa mogućnošću integrisanja u unutrašnju jedinicu



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-M10PKVPG-E	RAS-M13PKVPG-E	RAS-M16PKVPG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	2,50	3,50	4,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	20/42	20/43	23/44
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,20	4,00	4,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	20/44	20/44	23/45
Protok vazduha	m³/h		726	726	642
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 851 x 270	293 x 851 x 270	293 x 851 x 270
Težina	kg		14	14	14
Cena	€		780,-	820,-	935,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	


Dodatnu opremu možete pronaći na stranici 33.



DAISEIKAI 10 White



- Plastični dizajn PREMIUM Line modela bele boje
- Filter za prašinu, Ultra Pure filter, plazma filter sa jonizatorom
- Serijski integrisan Wi-Fi modul

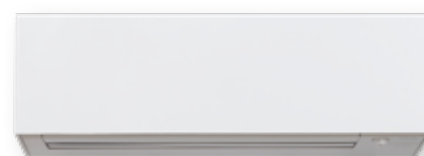

DAISEIKAI



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10S4KVP-G-E	RAS-B13S4KVP-G-E	RAS-B18S4KVP-G-E
Rashladni kapacitet	kW		2,50	3,50	5,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)		24/-/40	26/-/41	25/-/44
Kapacitet grejanja	kW		3,20	4,00	6,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)		25/-/41	24/-/42	26/-/45
Protok vazduha	m³/h		300-700	330-750	350-800
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 930 x 255	293 x 930 x 255	293 x 930 x 255
Težina	kg		14	14	14
Cena	€		1.050,-	1.150,-	1.350,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	

DAISEIKAI 10 Wood



- Dizajn drveta jasena PREMIUM Line modela (WOOD)
- Filter za prašinu, Ultra Pure filter, plazma filter sa jonizatorom
- Serijski integrisan Wi-Fi modul



DAISEIKAI



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10S4KVDG-E	RAS-B13S4KVDG-E	RAS-B18S4KVDG-E
Rashladni kapacitet	kW		2,50	3,50	5,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)		24/-/40	26/-/41	25/-/44
Kapacitet grejanja	kW		3,20	4,00	6,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)		25/-/41	24/-/42	26/-/45
Protok vazduha	m³/h		300-700	330-750	350-800
Dimenzije (VxŠxD)	mm		293 x 940 x 257	293 x 940 x 257	293 x 940 x 257
Težina	kg		16	16	16
Cena	€		1.250,-	1.400,-	1.650,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	

Dodatnu opremu možete pronaći na stranici 33.

Konzola



- Bi-Flow konzola sa promenljivim izduvom za vazduh
- Filter za prašinu velike površine i IAQ filter
- pripremljen za opcionu detekciju curenja



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	26/32/39	27/33/40	34/40/46
Kapacitet grejanja	kW	☀	3,20	4,20	6,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	26/32/39	27/33/40	34/40/47
Protok vazduha	m³/h		258/492	270/528	366/600
Dimenzije (VxŠxD)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Težina	kg		16	16	16
Cena	€		1.160,-	1.270,-	1.530,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	

Tanka kasetna jedinica 60 x 60



- Kasetna jedinica Euroraster sa raspodelom vazduha u 360° i opcijom senzora za prisutnost
- Tanki panel sa nezavisno podesivim obrascima kretanja vazduha
- Veliki filter za prašinu
- Potrebna dodatna oprema: Daljinski upravljač + panel



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-M10U2MUVG-E	RAS-M13U2MUVG-E	RAS-M16U2MUVG-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,70	3,70	4,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	30/-/37	33/-/39	33/-/41
Kapacitet grejanja	kW	☀	4,00	5,00	5,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	30/-/37	32/-/39	32/-/41
Protok vazduha	m³/h		590/430	620/430	680/450
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Težina	kg		15	15	15
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		16 x 620 x 620	16 x 620 x 620	16 x 620 x 620
Težina panela	kg		3	3	3
Cena	€		1.215,-	1.285,-	1.325,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kasetnu jedinicu 60 x 60	440,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu 60 x 60 (SMMSu)	180,-
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač sa nedeljnim vremenskim programatorom	330,-

Dodatnu opremu možete pronaći na stranici 33.

Kanalska jedinica



- Najmanja ugradna visina od samo 210 mm
- Podesivi eksterni statički pritisak do 45 Pa
- Isporučuje se sa pumpom za kondenzat



UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Rashladni kapacitet	KW	❄️	2,70	3,70	4,50	6,00	7,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	27/35	27/37	24/35	32/38	33/39
Kapacitet grejanja	KW	🔥	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	27/35	27/37	25/35	32/38	33/39
Protok vazduha	m³/h		570	610	780	1000	1060
Eksterni statički pritisak	Pa		10/20/ 35/45	10/20/ 35/45	10/20/ 35/45	10/20/ 35/45	10/20/ 35/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450	210 x 1100 x 450
Težina	kg		16	16	19	22	22
Cena	€		1.360,-	1.380,-	1.480,-	1.720,-	1.740,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač sa nedeljnim vremenskim programatorom		330,-

Dodatnu opremu možete pronaći na stranici 33.



INVERTERSKI MULTI SISTEMI: Spoljašnje jedinice

Multi-Split



- › Nova generacija spoljašnjih jedinica u Multi izvedbi
- › Moguće je priključiti do 5 unutrašnjih jedinica
- › Energetska efikasnost do A+++, u zavisnosti od kombinacije
- › Podržava nadzor potrošnje energije za SEIYA, HAORI, SHORAI EDGE BLACK & WHITE i DAISEIKAI 10







RAS-2M14G3AVG-E

RAS-2M18G3AVG-E
RAS-3M18G3AVG-ERAS-3M26G3AVG-E*
RAS-4M27G3AVG-E*
RAS-5M34G3AVG-E*

		MULTISPLIT SISTEM ZA 2 PROSTORIJE		MULTISPLIT SISTEM ZA 3 PROSTORIJE		MULTISPLIT SISTEM ZA 4 PROSTORIJE	MULTISPLIT SISTEM ZA 5 PROSTORIJA
SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E	RAS-4M27G3AVG-E	RAS-5M34G3AVG-E
Rashladni kapacitet	kW ❄️	4,00	5,20	5,20	7,00	8,00	10,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW ❄️	1,50 - 4,90	1,60 - 6,50	2,00 - 7,50	2,00 - 9,00	2,00 - 10,00	2,50 - 11,50
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW ❄️	0,85	1,20	1,00	1,75	1,90	2,60
Koeficijent efikasnosti EER	W/W ❄️	4,71	4,33	5,20	4,00	4,21	3,85
Koeficijent efikasnosti SEER	❄️	8,70	8,70	8,60	8,50	8,30	7,20
Klasa energetske efikasnosti	❄️	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C ❄️	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46	-10/+46
Kapacitet grejanja	kW 🔥	4,40	5,60	6,80	8,70	9,00	12,00
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C 🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW 🔥	0,90	1,14	1,45	2,00	1,90	2,80
Koeficijent efikasnosti COP	W/W 🔥	4,89	4,91	4,69	4,35	4,74	4,29
Koeficijent efikasnosti SCOP	🔥	4,80	4,80	4,80	4,60	4,50	4,30
Klasa energetske efikasnosti	🔥	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW 🔥	1,00 - 5,20	1,30 - 8,20	1,90 - 8,30	2,00 - 11,50	2,00 - 12,00	2,20 - 14,20
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A	10	16	16	16	20	20
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	49	48	48	50	50	52
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	52	50	52	52	52	56
Dužina cevi (maks.)	m	30	30	50	70	70	80
Dužina cevi/unutrašnja jedinica (min.)	m	2	2	2	2	2	2
Dužina cevi/unutrašnja jedinica (maks.)	m	20	20	25	25	25	25
Visinska razlika (maks.)	m	10	10	10	15	15	15
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	0,95	1,20	1,25	1,90	2,05	2,39
Dimenzije (VxŠxD)	mm	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Težina	kg	35	43	44	72	72	78
Cena	€	1.780,-	1.910,-	2.650,-	3.050,-	3.350,-	3.850,-

Tabela kombinacija inverterских multi sistema

Pregled Multisplit unutrašnjih jedinica

VELIČINE UNUTRAŠNJIH JEDINICA		07	10	13	16	18	22	24
KAPACITET HLAĐENJA UNUTRAŠNJIH JEDINICA		2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,0 kW
SEIYA CLASSIC RAS-B**B2KVG-E		●	●	●	●	●		●
SEIYA RAS-B**E2KVG-E		●	●	●	●	●		●
SHORAI Edge Black & White RAS-B**G3KVSG(B)-E	 samo White		●	●	●	●	●	●
HAORI RAS-B**N4KVRG-E			●	●	●			
DAISEIKAI 9 RAS-M**PKVPG-E			●	●	●			
DAISEIKAI 10 White & Wood RAS-B**S4KVPK-E RAS-B**S4KVDG-E			●	●		●		
Konzola RAS-B**J2FVG-E			●	●		●		
Tanka kasetna jedinica 60 x 60 RAS-M**U2MUVG-E			●	●	●			
Kanalska jedinica RAS-M**U2DVG-E			●	●	●		●	●

● dostupne veličine unutrašnjih jedinica

Mogućnosti kombinovanja Multisplit sistema

VELIČINE UNUTRAŠNJIH JEDINICA		07	10	13	16	18	22	24
KAPACITET HLAĐENJA UNUTRAŠNJIH JEDINICA		2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,0 kW
2 prostorije RAS-2M14G3AVG-E Kapacitet hlađenja spoljašnje jedinice: 4,0 kW		●	●	●				
2 prostorije RAS-2M18G3AVG-E Kapacitet hlađenja spoljašnje jedinice: 5,2 kW		●	●	●	●			
3 prostorije RAS-3M18G3AVG-E Kapacitet hlađenja spoljašnje jedinice: 5,2 kW		●	●	●	●			
3 prostorije RAS-3M26G3AVG-E Kapacitet hlađenja spoljašnje jedinice: 7,5 kW		●	●	●	●	●	●	●
4 prostorije RAS-4M27G3AVG-E Kapacitet hlađenja spoljašnje jedinice: 8,0 kW		●	●	●	●	●	●	●
5 prostorija RAS-5M34G3AVG-E Kapacitet hlađenja spoljašnje jedinice: 10,0 kW		●	●	●	●	●	●	●

● spoljašnje jedinice kompatibilne sa unutrašnjim jedinicama

Tabela kombinacija broja i veličine unutrašnjih jedinica

SPOLJAŠNJA JEDINICA	RAS-2M14G3AVG-E	RAS-2M18G3AVG-E	RAS-3M18G3AVG-E	RAS-3M26G3AVG-E			
1 uređaj *	07 10 13	07 10 13 16	07 10 13 16	07 10 13 16 18 22 24			
2 uređaja	10+07 10+10 13+07 13+10 13+13	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16	07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16 18+07 18+10 18+13	18+16 18+18 22+07 22+10 22+13 22+16 22+18 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18		
3 uređaja			07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 13+13+13 16+07+07 16+10+10 16+13+07	07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 13+13+13 16+07+07 16+10+07 16+10+10	16+13+07 16+13+10 16+13+13 16+16+07 16+16+10 16+16+13 16+16+16 18+07+07 18+10+07 18+10+10 18+13+07 18+13+10 18+13+13	18+16+07 18+16+10 18+16+13 18+16+16 22+07+07 22+10+07 22+10+10 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13	22+16+16 24+07+07 24+10+07 24+10+10 24+13+07 24+13+10 24+13+13 24+16+07 24+16+10 24+16+13
4 uređaja							
5 uređaja							

* 1 uređaj samo za režim hlađenja

RAS-4M27G3AVG-E				RAS-5M34G3AVG-E			
07 10 13 16 18 22 24				07 10 13 16 18 22 24			
07+07 10+07 10+10 13+07 13+10 13+13 16+07 16+10 16+13 16+16 18+07 18+10 18+13				18+16 18+18 22+07 22+10 22+13 22+16 22+18 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18 24+18			
07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 16+07+07 16+10+07 16+13+07 16+13+10 16+16+07 16+16+10 18+07+07 18+10+07 18+13+07				16+16+13 18+18+07 22+18+07 22+18+10 22+18+13 24+07+07 24+10+07 24+13+07 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+16+16 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+22+07 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18 24+22 24+24			
07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 16+07+07 16+10+07 16+13+07 16+13+10 16+16+07 16+16+10 18+07+07 18+10+07 18+13+07				16+16+13 18+18+07 22+18+07 22+18+10 22+18+13 24+07+07 24+10+07 24+13+07 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+16+16 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+22+07 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18 24+22 24+24			
07+07+07 10+07+07 10+10+07 10+10+10 13+07+07 13+10+07 13+10+10 13+13+07 13+13+10 16+07+07 16+10+07 16+13+07 16+13+10 16+16+07 16+16+10 18+07+07 18+10+07 18+13+07				16+16+13 18+18+07 22+18+07 22+18+10 22+18+13 24+07+07 24+10+07 24+13+07 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+16+16 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+22+07 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18 24+22 24+24			
07+07+07+07 10+07+07+07 10+10+07+07 10+10+10+07 10+10+10+10 13+07+07+07 13+10+07+07 13+10+10+07 13+10+10+10 13+13+07+07 13+13+10+07 13+13+10+10 13+13+13+07 13+13+13+10 13+13+13+13 16+07+07+07 16+10+07+07 16+10+10+07 16+10+10+10 16+13+07+07 16+13+10+07 16+13+10+10 16+13+13+07 16+13+13+10 16+16+07+07 16+16+10+07 16+16+10+10 16+16+13+07 16+16+13+10 16+16+13+13 18+07+07+07 18+10+07+07 18+10+10+07 18+10+10+10 18+13+07+07 18+13+10+07 18+13+10+10 18+13+13+07 18+13+13+10 18+16+07+07 18+16+10+07 18+16+10+10 18+16+13+07 18+16+13+10 18+18+07+07 18+18+10+07 18+18+13+07 18+18+13+10 18+18+13+13				16+16+13 18+18+07 22+18+07 22+18+10 22+18+13 24+07+07 24+10+07 24+13+07 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+16+16 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+22+07 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18 24+22 24+24			
07+07+07+07 10+07+07+07 10+10+07+07 10+10+10+07 10+10+10+10 13+07+07+07 13+10+07+07 13+10+10+07 13+10+10+10 13+13+07+07 13+13+10+07 13+13+10+10 13+13+13+07 13+13+13+10 13+13+13+13 16+07+07+07 16+10+07+07 16+10+10+07 16+10+10+10 16+13+07+07 16+13+10+07 16+13+10+10 16+13+13+07 16+13+13+10 16+16+07+07 16+16+10+07 16+16+10+10 16+16+13+07 16+16+13+10 16+16+13+13 18+07+07+07 18+10+07+07 18+10+10+07 18+10+10+10 18+13+07+07 18+13+10+07 18+13+10+10 18+13+13+07 18+13+13+10 18+16+07+07 18+16+10+07 18+16+10+10 18+16+13+07 18+16+13+10 18+18+07+07 18+18+10+07 18+18+13+07 18+18+13+10 18+18+13+13				16+16+13 18+18+07 22+18+07 22+18+10 22+18+13 24+07+07 24+10+07 24+13+07 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+16+16 22+13+07 22+13+10 22+13+13 22+16+07 22+16+10 22+16+13 24+16+10 22+22+07 24+07 24+10 24+13 24+16 24+18 24+22 24+24			
10+07+07+07+07 10+10+07+07+07 10+10+10+07+07 10+10+10+10+07 10+10+10+10+10 13+07+07+07+07 13+10+07+07+07 13+10+10+07+07 13+10+10+10+07 13+10+10+10+10 13+13+07+07+07 13+13+10+07+07 13+13+10+10+07 13+13+10+10+10 13+13+13+07+07 13+13+13+10+07 13+13+13+10+10 13+13+13+13+07 13+13+13+13+10 13+13+13+13+13 16+07+07+07+07 16+10+07+07+07 16+10+10+07+07 16+10+10+10+07 16+10+10+10+10 16+13+07+07+07 16+13+10+07+07 16+13+10+10+07 16+13+10+10+10 16+13+13+07+07 16+13+13+10+07 16+13+13+10+10 16+13+13+13+07 16+13+13+13+10 16+13+13+13+13 16+16+07+07+07 16+16+10+07+07 16+16+10+10+07 16+16+10+10+10 16+16+13+07+07 16+16+13+10+07 16+16+13+10+10 16+16+13+13+07 16+16+13+13+10 16+16+13+13+13 18+07+07+07+07 18+10+07+07+07 18+10+10+07+07 18+10+10+10+07 18+10+10+10+10 18+13+07+07+07 18+13+10+07+07 18+13+10+10+07 18+13+10+10+10 18+13+13+07+07 18+13+13+10+07 18+13+13+10+10 18+13+13+13+07 18+13+13+13+10 18+13+13+13+13 18+16+07+07+07 18+16+10+07+07 18+16+10+10+07 18+16+10+10+10 18+16+13+07+07 18+16+13+10+07 18+16+13+10+10 18+16+13+13+07 18+16+13+13+10 18+16+13+13+13 22+07+07+07+07 22+10+07+07+07 22+10+10+07+07 22+10+10+10+07 22+10+10+10+10 22+13+07+07+07 22+13+10+07+07 22+13+10+10+07 22+13+10+10+10 22+13+13+07+07 22+13+13+10+07 22+13+13+10+10 22+13+13+13+07 22+13+13+13+10 22+13+13+13+13 22+16+07+07+07 22+16+10+07+07 22+16+10+10+07 22+16+10+10+10 22+16+13+07+07 22+16+13+10+07 22+16+13+10+10 22+16+13+13+07 22+16+13+13+10 22+16+13+13+13 22+18+07+07+07 22+18+10+07+07 22+18+10+10+07 22+18+10+10+10 22+18+13+07+07 22+18+13+10+07 22+18+13+10+10 22+18+13+13+07 22+18+13+13+10 22+18+13+13+13 24+07+07+07+07 24+10+07+07+07 24+10+10+07+07 24+10+10+10+07 24+10+10+10+10 24+13+07+07+07 24+13+10+07+07 24+13+10+10+07 24+13+10+10+10 24+13+13+07+07 24+13+13+10+07 24+13+13+10+10 24+13+13+13+07 24+13+13+13+10 24+13+13+13+13 24+16+07+07+07 24+16+10+07+07 24+16+10+10+07 24+16+10+10+10 24+16+13+07+07 24+16+13+10+07 24+16+13+10+10 24+16+13+13+07 24+16+13+13+10 24+16+13+13+13 24+18+07+07+07 24+18+10+07+07 24+18+10+10+07 24+18+10+10+10 24+18+13+07+07 24+18+13+10+07 24+18+13+10+10 24+18+13+13+07 24+18+13+13+10 24+18+13+13+13 24+20+07+07+07 24+20+10+07+07 24+20+10+10+07 24+20+10+10+10 24+20+13+07+07 24+20+13+10+07 24+20+13+10+10 24+20+13+13+07 24+20+13+13+10 24+20+13+13+13 24+22+07+07+07 24+22+10+07+07 24+22+10+10+07 24+22+10+10+10 24+22+13+07+07 24+22+13+10+07 24+22+13+10+10 24+22+13+13+07 24+22+13+13+10 24+22+13+13+13 24+24+07+07+07 24+24+10+07+07 24+24+10+10+07 24+24+10+10+10 24+24+13+07+07 24+24+13+10+07 24+24+13+10+10 24+24+13+13+07 24+24+13+13+10 24+24+13+13+13							

Brzi pregled spoljašnjih jedinica

TIP	Dužina cevi (min.)	Dužina cevi (maks.)	Unapred napunjen do	Visinska razlika (maks.)	Dužina cevi/unutrašnja jedinica (maks.)	Prečnik usisne cevi - gasna faza	Prečnik cevi za tečnost	Količina rashladnog sredstva	Naknadno punjenje
	m	m	m	m	m	mm (col)	mm (col)	kg	g/m
SEIYA CLASSIC									
RAS-07B2AVG-E	2	10	10	8	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,44	20
RAS-10B2AVG-E	2	10	10	8	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,49	20
RAS-13B2AVG-E	2	10	10	8	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,54	20
RAS-16B2AVG-E	2	15	10	8	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,68	20
RAS-18B2AVG-E	2	15	10	8	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,93	20
RAS-24B2AVG-E	2	15	10	8	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,23	20
SEIYA									
RAS-07E2AVG-E	2	15	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,34	20
RAS-10E2AVG-E	2	15	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,49	20
RAS-13E2AVG-E	2	15	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,54	20
RAS-16E2AVG-E	2	20	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,68	20
RAS-18E2AVG-E	2	20	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,93	20
RAS-24E2AVG-E	2	20	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,18	20
HAORI + SHORAI EDGE + CONSOLE									
RAS-07J2AVSG-E1	2	20	15	12	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,55	20
RAS-10J2AVSG-E1	2	20	15	12	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,55	20
RAS-13J2AVSG-E1	2	20	15	12	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,80	20
RAS-16J2AVSG-E1	2	20	15	12	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,80	20
RAS-18J2AVSG-E1	2	20	15	12	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,10	20
RAS-22J2AVSG-E1	2	20	15	12	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,10	20
RAS-24J2AVSG-E1	2	25	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,14	20
DAISEIKAI 9									
RAS-10PAVPG-E	2	25	15	12	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	1,00	20
RAS-13PAVPG-E	2	25	15	12	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	1,00	20
RAS-16PAVPG-E	2	25	15	12	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	1,00	20
DAISEIKAI 10									
RAS-10S4AVPG-E	2	25	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,96	20
RAS-13S4AVPG-E	2	25	15	15	-	9,5 (3/8)	6,3 (1/4)	0,96	20
RAS-18S4AVPG-E	2	25	15	15	-	12,7 (1/2)	6,3 (1/4)	0,96	20
MULTI-SPLIT									
RAS-2M14G3AVG-E	2	30	30	10	20	2x 9,5 (3/8)	2x 6,3 (1/4)	0,95	20
RAS-2M18G3AVG-E	2	30	30	10	20	2x 9,5 (3/8)	2x 6,3 (1/4)	1,20	20
RAS-3M18G3AVG-E	2	50	50	10	25	2x 9,5 (3/8), 1x 12,7 (1/2)	3x 6,3 (1/4)	1,25	20
RAS-3M26G3AVG-E	2	70	40	15	25	1x 9,5 (3/8), 2x 12,7 (1/2)	3x 6,3 (1/4)	1,90	20
RAS-4M27G3AVG-E	3	70	40	15	25	2x 9,5 (3/8), 2x 12,7 (1/2)	4x 6,3 (1/4)	2,05	20
RAS-5M34G3AVG-E	3	80	40	15	25	3x 9,5 (3/8), 2x 12,7 (1/2)	5x 6,3 (1/4)	2,39	20

Radna struja + osigurač

TIP	Radna struja (maks.)	Radna struja (nom.)	Električna snaga (min./nom./maks.)	Električna snaga (min./nom./maks.)	Preporučeni osigurač	Električno napajanje	Preporučeni tip voda za napajanje	Komunikacijski kabl
	A	A	kW ❄️	kW ⚡	A	V/Ph+N/Hz		
SEIYA CLASSIC								
RAS-07B2AVG-E	-	-	0,20/0,60/0,74	0,16/0,64/0,94	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-10B2AVG-E	-	-	0,21/0,72/1,00	0,18/0,84/1,11	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13B2AVG-E	-	-	0,25/1,17/1,35	0,18/1,02/1,25	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-16B2AVG-E	-	-	0,35/1,37/1,70	0,25/1,45/1,90	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-18B2AVG-E	-	-	0,35/1,73/1,90	0,27/1,65/1,88	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-24B2AVG-E	-	-	0,25/2,30/2,40	0,27/2,10/2,50	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
SEIYA								
RAS-07E2AVG-E	5,00	3,30	0,20/0,53/0,83	0,16/0,64/0,94	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-10E2AVG-E	7,20	4,30	0,20/0,70/1,00	0,18/0,86/1,11	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13E2AVG-E	7,40	5,38	0,25/1,10/1,25	0,18/0,92/1,25	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-16E2AVG-E	9,00	6,34	0,34/1,27/1,60	0,24/1,34/1,70	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-18E2AVG-E	9,25	6,13	0,34/1,50/1,80	0,26/1,50/1,80	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-24E2AVG-E	12,00	8,81	0,41/2,25/2,60	0,29/2,10/2,55	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
HAORI + SHORAI EDGE + CONSOLE								
RAS-07J2AVSG-E1	4,50	-	0,19/0,39/0,67	0,16/0,50/0,80	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-10J2AVSG-E1	6,75	2,45	0,19/0,54/0,79	0,16/0,70/1,23	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13J2AVSG-E1	7,50	3,89	0,25/0,90/1,12	0,20/1,08/1,55	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-16J2AVSG-E1	9,50	5,61	0,34/1,35/1,72	0,24/1,52/1,90	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-18J2AVSG-E1	9,50	-	0,35/1,42/2,00	0,25/1,59/1,75	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-22J2AVSG-E1	10,50	-	0,36/1,99/2,20	0,26/1,88/2,10	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-24J2AVSG-E1	12,50	-	0,38/2,25/2,55	0,29/2,35/2,75	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
DAISEIKAI 9								
RAS-10PAVPG-E	8,50	3,12	0,15/0,45/0,82	0,15/0,60/1,55	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13PAVPG-E	9,95	3,39	0,18/0,75/1,00	0,17/0,80/2,00	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-16PAVPG-E	10,45	5,63	0,18/1,08/1,38	0,17/1,37/2,05	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
DAISEIKAI 10								
RAS-10S4AVPG-E	-	-	0,16/0,47/0,82	0,16/0,60/1,55	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-13S4AVPG-E	-	-	0,20/0,80/1,10	0,18/0,80/1,60	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-18S4AVPG-E	-	-	0,20/1,40/2,20	0,19/1,45/1,90	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
MULTI-SPLIT								
RAS-2M14G3AVG-E	10,50	4,20	0,85	0,90	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-2M18G3AVG-E	11,50	5,50	1,20	1,14	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-3M18G3AVG-E	11,90	6,40	1,00	1,45	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-3M26G3AVG-E	16,10	9,47	1,75	2,00	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-4M27G3AVG-E	17,50	10,46	1,90	1,90	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAS-5M34G3AVG-E	19,00	11,90	2,60	2,80	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5

Zvučna snaga/zvučni pritisak

TIP	Nivo zvučne snage dB(A) ❄️	Nivo zvučne snage dB(A) 🔥	Nivo zvučnog pritiska (low/med/high) dB(A) ❄️	Nivo zvučnog pritiska (low/med/high) dB(A) 🔥
SEIYA CLASSIC				
RAS-07B2AVG-E	62	64	--/--/49	--/--/51
RAS-10B2AVG-E	62	64	--/--/49	--/--/51
RAS-13B2AVG-E	63	65	--/--/50	--/--/52
RAS-16B2AVG-E	65	66	--/--/52	--/--/53
RAS-18B2AVG-E	65	66	--/--/52	--/--/53
RAS-24B2AVG-E	69	70	--/--/56	--/--/57
SEIYA				
RAS-07E2AVG-E	60	62	--/--/47	--/--/49
RAS-10E2AVG-E	60	62	--/--/47	--/--/49
RAS-13E2AVG-E	61	62	--/--/48	--/--/49
RAS-16E2AVG-E	63	64	--/--/50	--/--/51
RAS-18E2AVG-E	63	64	--/--/50	--/--/51
RAS-24E2AVG-E	67	67	--/--/54	--/--/54
HAORI + SHORAI EDGE + CONSOLE				
RAS-07J2AVSG-E1	57	59	36/43/44	38/44/46
RAS-10J2AVSG-E1	57	59	37/43/44	39/45/46
RAS-13J2AVSG-E1	59	61	39/45/46	43/46/48
RAS-16J2AVSG-E1	61	63	40/47/48	43/49/50
RAS-18J2AVSG-E1	61	63	42/47/48	44/49/50
RAS-22J2AVSG-E1	62	64	43/48/49	46/50/51
RAS-24J2AVSG-E1	63	65	43/49/50	46/52/52
DAISEIKAI 9				
RAS-10PAVPG-E	61	62	46	47
RAS-13PAVPG-E	63	65	48	50
RAS-16PAVPG-E	64	65	49	50
DAISEIKAI 10				
RAS-10S4AVPG-E	57	58	--/--/44	--/--/45
RAS-13S4AVPG-E	58	59	--/--/45	--/--/46
RAS-18S4AVPG-E	60	62	--/--/47	--/--/49
MULTI-SPLIT				
RAS-2M14G3AVG-E	59	65	49	52
RAS-2M18G3AVG-E	61	63	48	50
RAS-3M18G3AVG-E	61	65	48	52
RAS-3M26G3AVG-E	63	65	50	52
RAS-4M27G3AVG-E	63	62	50	52
RAS-5M34G3AVG-E	65	69	52	56





Dodatna oprema za RAS



Kompatibilna sa LOXONE,
može se priključiti alternativno uz
TOSHIBA Home AC Control

LOXONE
www.loxone.com



Zidna jedinica

PRIBOR	OPIS	CENA €
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom za zaštitu od smrzavanja na 8 °C	105,-
RB-RXS34-E	Dizajnirani infracrveni daljinski upravljač, crne boje, sa magnetnim držačem	120,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje bez kabl / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9	115,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje sa kablom / Seiya, konzola	120,-
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom	33,-
818F0036	IAQ filterske trake	52,-
818F0072	Ultra-Fresh filterske trake	36,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača	75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice	50,-

Konzola

PRIBOR	OPIS	CENA €
RB-RXS33-E	Infracrveni daljinski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom za zaštitu od smrzavanja na 8 °C	105,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje sa kablom / Seiya, konzola	120,-
818F0023	Filter traka sa aktivnim ugljem i katehinom	33,-
818F0036	IAQ filterske trake	52,-
RB-I301-E	Senzor za detekciju curenja za konzolu J2FVG-E modela	255,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača	75,-
TCB-PX100-PE	Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice	50,-

Tanka kasetna jedinica 60 x 60

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kasetnu jedinicu 60 x 60	440,-
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač sa nedeljnim vremenskim programatorom	330,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu 60 x 60 (SMMSu)	180,-
TCB-SIR41UM-E	Set senzora pokreta za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu „60 x 60“	130,-
AP-IR-WIFI-5	Wi-Fi modul za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice putem aplikacije na mobilnom telefonu	350,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača	75,-

Kanalska jedinica

PRIBOR	OPIS	CENA €
RB-RWS21-E	Žičani daljinski upravljač sa nedeljnim vremenskim programatorom	330,-
AP-IR-WIFI-5	Wi-Fi modul za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice putem aplikacije na mobilnom telefonu	350,-
TCB-DUCEX10M	Produžni kabl za set infracrvenih prijemnika dužine 10 m	120,-
TCB-DUC-AF1	Filter za vazduh za model veličine 10 + 13	260,-
TCB-DUC-AF2	Filter za vazduh za model veličine 16	295,-
TCB-DUC-AF3	Filter za vazduh za model veličine 22 + 24	315,-
43H80030	Filter za vazduh za veličine modela 10 + 13 (za servisnu zamenu)	135,-
43H80038	Šina za modele veličine 10 + 13 (za početnu montažu)	85,-
43H80036	Filter za vazduh za model veličine 16 (za servisnu zamenu)	150,-
43H80039	Šina za model veličine 16 (za početnu montažu)	85,-
43H80037	Filter za vazduh za modele veličine 22 + 24 (za servisnu zamenu)	160,-
43H80040	Šina za model veličine 22 + 24 (za početnu montažu)	100,-
TCB-IFCB5-PE	Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača	75,-



Mogućnosti upravljanja sistemom RAS

TIP/OPIS	CENA €
 RB-RXS33-E Infracrveni daljinski upravljač zajedno sa nedeljnim vremenskim programatorom i funkcijom za zaštitu od smrzavanja na 8 °C • za Single + Multi • Funkcije komfora: Nedeljni vremenski programator, One Touch, Eco Mode, Comfort Sleep, Hi Power, Power Select, funkcija za zaštitu od smrzavanja na 8 °C	105,-
 RB-RXS34-E Dizajnirani infracrveni daljinski upravljač, crne boje, sa magnetnim držačem	120,-
 RB-RWS21-E Žičani daljinski upravljač sa nedeljnim vremenskim programatorom • sa velikim displejom koji ima pozadinsko osvetljenje • za RAS kasetne jedinice i kanalske jedinice • Funkcije komfora: Nedeljni vremenski programator, Quiet Mode, Eco Mode, HI POWER	330,-
 TCB-IFCB5-PE Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača • Kontakt bez potencijala za uključivanje/isključivanje i ulaz za prozorski kontakt-prekidač • Funkcija daljinskog UKLJUČIVANJA/ISKLUČIVANJA	75,-
TCB-PX100-PE Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice	50,-
 AP-IR-WIFI-5 Wi-Fi modul za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice putem aplikacije na mobilnom telefonu • Mogućnost podešavanja alarma za temperaturu i vlažnost • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju standardni infracrveni daljinski upravljač • Neophodni su WLAN veza i pristup internetu • Besplatna aplikacija za iOS ili Android • nije na lageru – vreme isporuke na upit • samo za kasetu + kanalsku jedinicu	350,-
 RB-N105S-G TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje bez kablova / Seiya Classic, Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9 • Neophodni su WLAN veza i pristup internetu • TOSHIBA Cloud; besplatna aplikacija za iOS ili Android • Voice Control via Google Assistant/Amazon Alexa	115,-
 RB-N106S-G TOSHIBA Home AC Control – Wi-Fi upravljanje sa kablom / Seiya, konzola • Neophodni su WLAN veza i pristup internetu • TOSHIBA Cloud; besplatna aplikacija za iOS ili Android • Voice Control via Google Assistant/Amazon Alexa	120,-
 TCB-SSRL011UUP-E Interfejs za integraciju u centralne sisteme upravljanja BMS sisteme. • Za integraciju 1-na-1 RAS unutrašnjih jedinica u VRF centralno upravljanje • Upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice preko aktualnih CNUSa i/ili centralnih upravljača • Kompatibilno sa TCC-link i TU2C-link protokolima (U3 ili U3/U4) • Kompatibilno sa aktualnim SEIYA, HAORI, SHORAI, DAISEIKAI, CONSOLE unutrašnjim jedinicama (UART)	230,-