



SREDNJI SISTEMI,
VELIKI KOMFOR

PREGLJED RAVSPOLJAŠNJIH JEDINICA

- Pouzdan i dugovečan partner za sve komercijalne oblasti
- Efikasnost do A+++ tokom neprestane primene
- Lokalno ili centralno upravljanje, ili upravljanje preko BMS sistema



DIGITAL INVERTER CLASSIC (DI-C)

Kapacitet hlađenja (kW): 5,0 | 6,7 | 10,0 | 12,0 | 14,0


Stranica 108



DIGITAL INVERTER NEXT (DI NEXT)

Kapacitet hlađenja (kW): 2,5 | 3,6 | 5,0 | 6,7 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0


Stranica 109



SUPER DIGITAL INVERTER (SDI)

Kapacitet hlađenja (kW): 5,3 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0

Stranica 110




DIGITAL INVERTER BIG (DI BIG)

Kapacitet hlađenja (kW): 19,4 | 22,5

Stranica 111

PREGLED RAV UNUTRAŠNJIH JEDINICA

ZIDNE JEDINICE



ZIDNA JEDINICA

Kapacitet hlađenja (kW): 2,5 | 3,6 | 5,0 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 10,0
DI-C, DI NEXT, SDI, DI BIG

Stranica 74

PLAFONSKJE JEDINICE



PLAFONSKA JEDINICA

Kapacitet hlađenja (kW): 3,6 | 5,0 | 6,9 | 8,0 | 9,5 | 12,1 | 14,0
DI NEXT, SDI, DI BIG

Stranica 77

KASETNE JEDINICE

TANKA KASETNA JEDINICA 60x60

Kapacitet hlađenja (kW): 2,5 | 3,6 | 5,0
DI NEXT, SDI, DI BIG

Stranica 81

SMART KASETNA JEDINICA

Kapacitet hlađenja (kW): 5,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5
SDI

Stranica 83

4-SMERNJA STANDARDNA KASETNA JEDINICA


Kapacitet hlađenja (kW): 5,0 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 14,0
DI-C, DI NEXT, SDI, DI BIG

Stranica 84

1-SMERNJA FLAT KASETNA JEDINICA

Kapacitet hlađenja (kW): 2,5 | 3,6
DI NEXT

Stranica 90




KANALSKE JEDINICE

TANKA KANALSKA JEDINICA

Kapacitet hlađenja (kW): 2,5 | 3,6 | 5,0
DI NEXT, SDI, DI BIG

Stranica 91



STANDARDNA KANALSKA JEDINICA

Kapacitet hlađenja (kW): 5,0 | 6,7 | 8,0 | 9,5 | 12,1 |
14,0
DI-C, DI NEXT, SDI, DI BIG

Stranica 92

VISOKOPRITISNA KANALSKA JEDINICA

Kapacitet hlađenja (kW): 19,0 | 22,5
DI BIG

Stranica 98

PARAPETNE JEDINICE



PARAPETNA JEDINICA

Kapacitet hlađenja (kW): 5,0 | 6,7 | 9,5 | 12,1 | 14,0
DI NEXT, SDI

Stranica 99

POSEBNA REŠENJA

SET ZA VENTILACIJU

Kapacitet hlađenja (kW): 2,5–23,0
SDI, DI BIG

Stranica 102



SET ZA VENTILACIJU NEXT

Kapacitet hlađenja (kW): 3,0 – 27,0
DI, DI NEXT, SDI, DI BIG

Stranica 104


VAZDUŠNE ZAVESE ZA ULAZNA VRATA

na upit

Stranica 107

Zidna jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI CLASSIC
- › Kompaktni fleksibilni uređaj za svaki tip upotrebe
- › Efikasnost do A++, COP do 4,00
- › Izrazito tihi 5-stepeni ventilator
- › Posebne funkcije za serverske sobe: Backup funkcija/funkcija rotacije, kontrola Freecooling-a

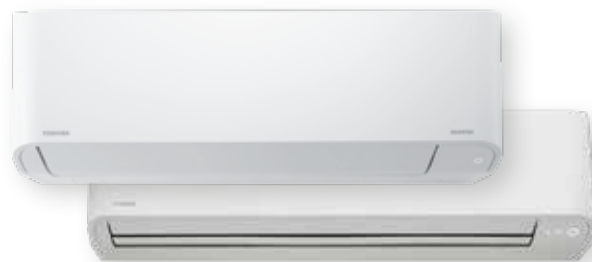

Digital Inverter CLASSIC – zidna jedinica

			1-fazno		3-fazno
UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561K RTP-E RAV-GV561ATP-E	RAV-HM801K RTP-E RAV-GV801ATP-E	RAV-HM1101K RTP-E RAV-GV1101ATP-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	6,70	9,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,50 - 8,00	3,00 - 10,60
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	- /1,45/ -	- /2,20/ -	- /3,80/ -
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,45	3,05	2,79
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,20	5,75	6,00
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A+	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	❄	5,30	7,00	10,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 6,30	1,50 - 9,00	3,00 - 13,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	- /1,50/ -	- /2,20/ -	- /3,30/ -
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	❄	3,53	3,18	3,03
Koeficijent efikasnosti SCOP		❄	3,90	3,90	4,00
Klasa energetske efikasnosti		❄	A	A	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16	16	20
Cena kompleta	€		2.090,-	2.520,-	3.200,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561K RTP-E	RAV-HM801K RTP-E	RAV-HM1101K RTP-E
Protok vazduha	m³/h		680/ - /960	680/910/1040	1180/ - /1610
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	35/39/42	35/41/45	41/45/49
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	35/39/42	35/41/45	41/45/49
Dimenzije (VxŠxD)	mm		320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280
Težina	kg		14	14	19
Cena	€		700,-	720,-	900,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GV561ATP-E	RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	48	53
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	48	51	55
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		20	20	30
Visinska razlika (maks.)	m		20	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,90	1,40	1,70
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Težina	kg		36	39	45
Cena	€		1.390,-	1.800,-	2.300,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RBC-AMSU52-E	Komfortni žičani daljinski upravljač PLUS		205,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Zidna jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI NEXT
- › Kompaktni fleksibilni uređaj za svaki tip upotrebe
- › Efikasnost do A++, COP do 4,00
- › Izrazito tihi 5-stepeni ventilator
- › Posebne funkcije za serverske sobe: Backup funkcija/funkcija rotacije, kontrola Freecooling-a



Digital Inverter NEXT – zidna jedinica

		1-fazno						3-fazno
UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-HM301KRTP-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401KRTP-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561KRTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801KRTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901KRTP-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1102AT8W-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️ 2,50	3,60	5,00	6,70	8,00	9,50	9,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄️ 0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 11,20
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️ 0,17/0,61/ 0,86	0,18/1,13/ 2,00	0,30/1,66/ 1,86	0,31/2,06/ 2,86	0,31/2,67/ 3,16	0,63/2,96/ 3,95	0,67/2,95/ 3,91
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄️ 4,10	3,19	3,01	3,25	3,00	3,21	3,22
Koeficijent efikasnosti SEER		❄️ 7,00	6,70	6,69	6,60	6,60	6,40	6,10
Klasa energetske efikasnosti		❄️ A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄️ -15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥 3,40	4,00	5,30	7,70	8,60	11,20	11,20
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	🔥 0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	1,60 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 13,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥 0,17/0,85/ 1,40	0,14/1,12/ 1,70	0,30/1,55/ 2,40	0,38/2,30/ 3,04	0,38/2,61/ 3,27	0,73/3,44/ 4,33	0,77/3,38/ 4,29
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥 4,00	3,57	3,42	3,35	3,30	3,26	3,31
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥 4,12	4,24	4,02	4,05	4,10	4,20	4,20
Klasa energetske efikasnosti		🔥 A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥 -15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	380-415/3+N/ 50
Preporučeni osigurač	A	10	10	16	16	16	25	3x 16
Cena kompleta	€	1.870,-	2.190,-	2.550,-	3.170,-	3.480,-	4.200,-	4.680,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA		RAV-HM301KRTP-E	RAV-HM401KRTP-E	RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM901KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
Protok vazduha	m³/h	450/540/ 670	450/580/ 700	680/- / 960	680/910/ 1040	680/- / 1180	1180/- / 1610	1180/- / 1610
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️ 29/34/40	30/36/41	35/39/42	35/41/45	35/41/47	41/45/49	41/45/49
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥 29/34/40	30/36/41	35/39/42	35/41/45	35/41/47	41/45/49	41/45/49
Dimenzije (VxŠxD)	mm	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280
Težina	kg	10	10	14	14	14	19	19
Cena	€	600,-	640,-	700,-	720,-	800,-	900,-	900,-


SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1102AT8W-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️ 46	49	46	50	52	53	53
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥 47	50	48	52	55	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	2	2	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	20	20	30	50	50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m	10	10	30	30	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	0,60	0,90	0,90	1,90	1,90	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg	29	34	40	47	47	85	85
Cena	€	1.270,-	1.550,-	1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.780,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RBC-AMSU52-E	Komforni žičani daljinski upravljač PLUS		205,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Zidna jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom SDI
- › Kompaktni fleksibilni uređaj za svaki tip upotrebe
- › Efikasnost do A++, COP do 4,00
- › Izrazito tihi 5-stepeni ventilator

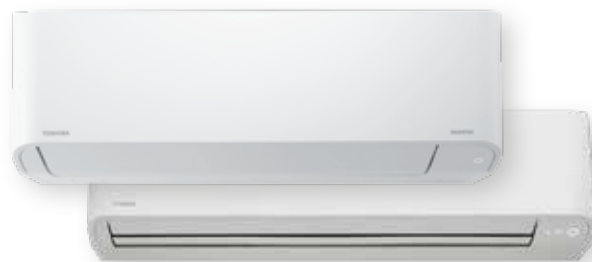

Super Digital Inverter – zidna jedinica

		1-fazno			3-fazno
UNUTRAŠNJA JEDINICA		RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1101AT8-E
Rashladni kapacitet	kW ❄️	5,00	7,10	10,00	10,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW ❄️	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	2,60 - 12,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW ❄️	0,19/1,43/1,98	0,26/2,06/3,17	0,55/2,77/3,90	- /2,86/ -
Koeficijent efikasnosti EER	W/W ❄️	3,50	3,45	3,61	3,50
Koeficijent efikasnosti SEER	❄️	7,84	7,56	7,36	6,53
Klasa energetske efikasnosti	❄️	A++	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C ❄️	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW 🔥	5,60	8,00	11,20	11,20
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW 🔥	0,90 - 7,30	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,40 - 13,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW 🔥	0,16/1,39/2,67	0,20/2,25/3,50	0,52/3,13/4,40	- /3,25/ -
Koeficijent efikasnosti COP	W/W 🔥	4,03	3,56	3,58	3,45
Koeficijent efikasnosti SCOP	🔥	4,19	4,16	4,42	4,22
Klasa energetske efikasnosti	🔥	A+	A+	A+	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C 🔥	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-20 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A	16	20	25	3x 16
Cena kompleta	€	2.900,-	3.560,-	5.200,-	5.110,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA		RAV-HM561KRTP-E	RAV-HM801KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E	RAV-HM1101KRTP-E
Protok vazduha	m³/h	680/ - /960	680/910/1040	1180/ - /1610	1180/ - /1610
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	35/39/42	35/41/45	41/45/49	41/45/49
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	35/39/42	35/41/45	41/45/49	41/45/49
Dimenzije (VxŠxD)	mm	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250	350 x 1200 x 280	350 x 1200 x 280
Težina	kg	14	14	19	19
Cena	€	700,-	720,-	900,-	900,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1101AT8-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	46	49	49
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	48	50	50
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	50	50	75	75
Visinska razlika (maks.)	m	30	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	1,35	1,30	3,10	2,60
Dimenzije (VxŠxD)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1340 x 900 x 320
Težina	kg	45	74	104	95
Cena	€	2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.210,-

PRIBOR	OPIS	UKLJUČENO	CENA €
Daljinski upravljač	Uređaj se isporučuje sa infracrvenim daljinskim upravljačem	✓	
RBC-AMSU52-E	Komforni žičani daljinski upravljač PLUS		205,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Plafonska jedinica

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI NEXT
- Atraktivan dizajn za optimalnu raspodelu vazduha
- Efikasnost do A+++
- Visok domet strujanja vazduha
- Posebne funkcije za serverske sobe: Backup funkcija/funkcija rotacije, kontrola Freecooling-a



Digital Inverter NEXT – 1-fazni – plafonska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM401CTP-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561CTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801CTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901CTP-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101CTP-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1401CTP-E RAV-GM1402ATW-E	RAV-HM1601CTP-E RAV-GM1602ATW-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	3,60	5,00	6,90	8,00	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,18/0,83/ 2,00	0,29/1,61/ 1,95	0,30/2,06/ 2,66	0,30/2,38/ 2,75	0,58/2,59/ 3,29	0,58/4,01/ 4,39	0,58/5,04/ 6,12
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	4,34	3,11	3,35	3,36	3,67	3,02	2,78
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	7,20	6,00	7,03	7,0	7,00	6,16	6,25
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A+	A++	A++	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	☀	4,00	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	☀	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	1,60 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 17,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,14/0,78/ 1,70	0,29/1,36/ 2,40	0,29/1,99/ 2,57	0,29/2,15/ 2,62	0,66/2,86/ 3,49	0,66/3,48/ 4,61	0,66/4,75/ 5,78
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	5,13	3,90	3,87	4,00	3,91	3,74	3,37
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	5,13	4,34	4,48	4,60	4,30	4,28	4,30
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+++	A+	A+	A++	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		10	16	16	16	25	25	32
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		2.850,-	3.220,-	3.980,-	4.360,-	5.010,-	5.450,-	6.240,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM401CTP-E	RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM901CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Protok vazduha	m³/h		540/720/ 900	540/720/ 900	750/1000/ 1410	900 / - / 1600	1020/1350/ 1860	1200/1530/ 2040	1200/1650/ 2040
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	28/35/37	28/35/37	29/36/41	30/38/42	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	28/35/37	28/35/37	29/36/41	30/38/42	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Dimenzije (VxŠxD)	mm		235 x 950 x 690	235 x 950 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Težina	kg		23	23	29	37	37	37	37
Cena	€		1.150,-	1.220,-	1.380,-	1.530,-	1.560,-	1.740,-	1.840,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	49	46	50	52	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	50	48	52	55	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		2	5	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		20	30	50	50	50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m		10	30	30	30	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,90	0,90	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg		34	40	47	47	85	85	88
Cena	€		1.550,-	1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Digital Inverter NEXT – 3-fazni – plafonska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101CTP-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401CTP-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601CTP-E RAV-GM1602AT8W-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,62/2,55/3,25	0,62/3,94/4,35	0,62/4,94/6,02
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,72	3,07	2,83
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,46	5,87	6,12
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	11,20	13,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	🔥	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,70/2,83/3,45	0,70/3,43/4,57	0,70/4,68/7,09
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,95	3,79	3,41
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,29	4,20	4,22
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		5.490,-	5.990,-	6.770,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Protok vazduha	m³/h		1020/1350/1860	1200/1530/2040	1200/1650/2040
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Dimenzije (VxŠxD)	mm		235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Težina	kg		37	37	37
Cena	€		1.560,-	1.740,-	1.840,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		2,40	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg		85	85	88
Cena	€		3.780,-	4.100,-	4.780,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31C-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u plafonsku jedinicu	355,-
TCB-DP31CE	Pumpa za kondenzat, visina dizanja 600 mm, mereno od donje ivice jedinice	440,-
TCB-KP14CPE	Ugaoni set, priključak sa sertifikatom ISO14093 (potreban za pumpu za kondenzat), RAV: Veličine 4 + 5/VRF: Veličine 15 + 18	120,-
TCB-KP24CPE	Koleno sa sertifikatom ISO14093 (potrebno za pumpu za podizanje kondenzata), RAV: veličine 8 do 16 / VRF: veličine 24 do 56	150,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka ploča za eksterno upravljanje, alarme i obaveštenja	200,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Plafonska jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom SDI
- › Atraktivan dizajn za optimalnu raspodelu vazduha
- › Efikasnost do A+++
- › Visok domet strujanja vazduha
- › Posebne funkcije za serverske sobe: Backup funkcija/funkcija rotacije, kontrola Freecooling-a



Super Digital Inverter – 1-fazni – plafonska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561CTP-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801CTP-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101CTP-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401CTP-E RAV-GP1401AT-E1
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	7,10	10,00	12,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,19/1,37/1,98	0,26/1,60/3,17	0,55/2,23/3,45	0,55/3,58/3,97
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,65	4,44	4,48	3,49
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,93	8,35	8,58	7,99
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A++	A+++	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Kapacitet grejanja	kW	☀	5,60	8,00	11,20	14,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	☀	0,90 - 7,40	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,16/1,39/2,67	0,20/1,80/3,50	0,41/2,38/3,09	0,41/3,59/4,40
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	4,03	4,44	4,71	3,90
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,73	5,10	4,75	4,74
Klasa energetske efikasnosti		☀	A++	A++	A++	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16	20	25	25
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		3.570,-	4.370,-	6.010,-	6.640,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561CTP-E	RAV-HM801CTP-E	RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E
Protok vazduha	m³/h		540/720/900	750/1000/1410	1020/1350/1860	1200/1530/2040
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	28/35/37	29/36/41	32/38/44	35/41/46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	28/35/37	29/36/41	32/38/44	35/41/46
Dimenzije (VxŠxD)	mm		235 x 950 x 690	235 x 1270 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Težina	kg		23	29	37	37
Cena	€		1.220,-	1.380,-	1.560,-	1.740,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	46	49	50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	48	48	50	51
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		50	50	75	75
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,35	1,30	3,10	3,10
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Težina	kg		45	74	104	104
Cena	€		2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Super Digital Inverter – 3-fani – plafonska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101CTP-E RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1401CTP-E RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1601CTP-E RAV-GP1601AT8-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	10,00	12,50	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 16,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,66/2,56/3,81	0,66/3,68/4,85	0,66/4,60/6,33
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,91	3,40	3,04
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,80	6,60	6,24
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	❄	11,20	14,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	❄	2,40 - 14,00	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,53/2,51/4,26	0,53/3,48/5,95	0,53/4,30/6,96
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	❄	4,46	4,02	3,72
Koeficijent efikasnosti SCOP		❄	4,23	4,22	4,21
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-20/ +15	-20/ +15	-20/ +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		5.920,-	6.290,-	6.970,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101CTP-E	RAV-HM1401CTP-E	RAV-HM1601CTP-E
Protok vazduha	m³/h		1020/1350/1860	1200/1530/2040	1200/1650/2040
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	32/38/44	35/41/46	36/42/46
Dimenzije (VxŠxD)	mm		235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690	235 x 1586 x 690
Težina	kg		37	37	37
Cena	€		1.560,-	1.740,-	1.840,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E	RAV-GP1601AT8-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	49	51	51
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	50	52	53
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (¾)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		75	75	75
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		2,60	2,60	2,60
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Težina	kg		95	95	95
Cena	€		4.210,-	4.400,-	4.980,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31C-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u plafonsku jedinicu	355,-
RBC-AMSU52-E	Komforni žičani daljinski upravljač PLUS	205,-
TCB-DP31CE	Pumpa za kondenzat, visina dizanja 600 mm, mereno od donje ivice jedinice	440,-
TCB-KP14CPE	Ugaoni set, priključak sa sertifikatom ISO14093 (potreban za pumpu za kondenzat), RAV: Veličine 4 + 5/VRF: Veličine 15 + 18	120,-
TCB-KP24CPE	Koleno sa sertifikatom ISO14093 (potrebno za pumpu za podizanje kondenzata), RAV: veličine 8 do 16 / VRF: veličine 24 do 56	150,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka ploča za eksterno upravljanje, alarme i obaveštenja	200,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Tanka kasetna jedinica 60 x 60

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI NEXT
- Raspodela vazduha u 360° za Euroaster sa visinom ugrađene jedinice od samo 256 mm
- Efikasnost do A++; povećana ušteda energije preko opcije senzora za prisutnost
- Integrirana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha
- Potrebna dodatna oprema: Daljinski upravljač + panel



Digital Inverter NEXT – 1-fazni – tanka kasetna jedinica 60 x 60

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM301MUT-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401MUT-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561MUT-E RAV-GM562ATP-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,60	5,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,18/0,59/0,82	0,18/0,90/2,00	0,30/1,64/1,86
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	4,24	4,00	3,05
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,86	6,70	6,19
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A++	A++
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,40	4,00	5,30
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	🔥	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,17/0,76/1,40	0,14/0,95/1,70	0,30/1,47/2,40
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	4,47	4,21	3,61
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,73	4,46	4,40
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A++	A+	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10	10	16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E + RBC-UM21PG(W)-E	€		3.125,-	3.450,-	3.770,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM301MUT-E	RAV-HM401MUT-E	RAV-HM561MUT-E
Protok vazduha	m³/h		440/520/640	468/552/660	546/672/798
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	30/36/38	32/36/41	35/39/40
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	30/36/38	32/36/41	35/39/40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Težina	kg		15	15	15
Cena	€		1.265,-	1.310,-	1.330,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	49	46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	47	50	48
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	5
Dužina cevi (maks.)	m		20	20	30
Visinska razlika (maks.)	m		10	10	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,60	0,90	0,90
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Težina	kg		29	34	40
Cena	€		1.270,-	1.550,-	1.850,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kasetnu jedinicu 60 x 60	440,-
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu 60 x 60 (SMMSu)	180,-
TCB-SIR41UM-E	Set senzora pokreta za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu „60 x 60“	130,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Tanka kasetna jedinica 60 x 60

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom SDI
- › Raspodela vazduha u 360° za Euroaster sa visinom ugrađene jedinice od samo 256 mm
- › Efikasnost do A++; povećana ušteda energije preko opcije senzora za prisutnost
- › Integrirana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha
- › Potrebna dodatna oprema: Daljinski upravljač + panel



Super Digital Inverter – 1-fazni – tanka kasetna jedinica 60 x 60

UNUTRAŠNJA JEDINICA		RAV-HM561MUT-E	
SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GP561ATW-E	
Rashladni kapacitet	kW ❄️	5,00	
Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)	kW ❄️	1,20 - 5,60	
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW ❄️	0,19/1,56/1,97	
Koeficijent efikasnosti EER	W/W ❄️	3,21	
Koeficijent efikasnosti SEER	❄️	6,27	
Klasa energetske efikasnosti	❄️	A++	
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C ❄️	-15 / +52	
Kapacitet grejanja	kW 🔥	5,60	
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW 🔥	0,90 - 7,00	
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW 🔥	0,16/1,60/2,36	
Koeficijent efikasnosti COP	W/W 🔥	3,50	
Koeficijent efikasnosti SCOP	❄️ 🔥	4,32	
Klasa energetske efikasnosti	❄️ 🔥	A+	
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C 🔥	-27 / +15	
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	
Preporučeni osigurač	A	16	
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E + RBC-UM21PG(W)-E	€	4.120,-	

UNUTRAŠNJA JEDINICA		RAV-HM561MUT-E	
Protok vazduha	m³/h	546/672/798	
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	35/39/44	
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	35/39/44	
Dimenzije (VxŠxD)	mm	256 x 575 x 575	
Težina	kg	15	
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm	12 x 620 x 620	
Težina panela	kg	2,5	
Cena	€	1.330,-	

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GP561ATW-E	
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	12,7 (½)	
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	6,4 (¼)	
Dužina cevi (min.)	m	5	
Dužina cevi (maks.)	m	50	
Visinska razlika (maks.)	m	30	
Tip kompresora		Twin-Rotary	
Rashladno sredstvo		R32	
Količina rashladnog sredstva	kg	1,35	
Dimenzije (VxŠxD)	mm	630 x 799 x 299	
Težina	kg	45	
Cena	€	2.200,-	

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel za tanku kasetnu jedinicu 60 x 60	440,-
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31UM-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu 60 x 60 (SMMSu)	180,-
TCB-SIR41UM-E	Set senzora pokreta za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu „60 x 60“	130,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Smart kasetna jedinica

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom SDI
- 4-smerni visokoeфикасни dizajn za visok učinak
- Efikasnost do A++; povećana ušteda energije preko opcije senzora za prisutnost
- Integrisana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha
- Nije na lageru – Vreme isporuke na upit
 - Potrebna dodatna oprema: Daljinski upravljač + panel



Super Digital Inverter – 1-fazni – Smart kasetna jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561UT-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801UT-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101UT-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401UT-E RAV-GP1401AT-E1
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	7,10	10,00	12,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,19/1,20/2,03	0,26/1,37/2,94	0,56/1,90/2,80	0,56/2,91/3,40
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	4,17	5,18	5,26	4,30
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	8,17	9,72	9,25	8,87
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A+++	-	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Kapacitet grejanja	kW	🔥	5,60	8,00	11,20	14,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 8,10	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,16/1,29/2,75	0,20/1,45/3,15	0,41/2,18/2,98	0,41/3,04/4,18
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	4,34	5,52	5,14	4,61
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	5,02	5,54	5,03	5,00
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A++	A+++	-	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16	20	25	25
Cena kompleta, ukij. RBC-AMTU31-E + RBC-U41PG(W)-E	€		4.050,-	5.000,-	6.675,-	7.345,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561UT-E	RAV-HM801UT-E	RAV-HM1101UT-E	RAV-HM1401UT-E
Protok vazduha	m³/h		750/900/1050	810/1290/1920	1050/1650/2250	1170/1710/2250
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	26/29/32	27/35/42	31/40/48	33/41/48
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	26/29/32	27/35/42	31/40/48	33/41/48
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Težina	kg		20	25	25	25
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Težina panela	kg		5	5	5	5
Cena	€		1.270,-	1.580,-	1.795,-	2.015,-


SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	46	49	50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	48	48	50	51
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		50	50	75	75
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,35	1,30	3,10	3,10
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Težina	kg		45	74	104	104
Cena	€		2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-U41PG(W)-E	Panel za Smart kasetnu jedinicu	430,-
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU41U-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u VRF TU2C Smart kasetnu jedinicu	315,-
TCB-SIR41U-E	Set senzora pokreta za ugradnju u Smart kasetnu jedinicu	130,-
TCB-GFC1603UE	Filter za svež vazduh	290,-
TCB-SP1603UE	Distancioni okvir za spuštanje panela za 70 mm	230,-
TCB-BC1603UE	Set „Air Discharge Direction“ za zatvaranje najviše tri strane za izduvavanje	75,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka ploča za eksterno upravljanje, alarme i obaveštenja	200,-

Sve opcije upravljanja možete da pronadete od stranice 116.

4-smerna standardna kasetna jedinica

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI CLASSIC
- Raspodela vazduha u 360° ili direktno izduvavanje vazduha
- Efikasnost do A++
- Integrirana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha
- Potrebna dodatna oprema: Daljinski upravljač + panel

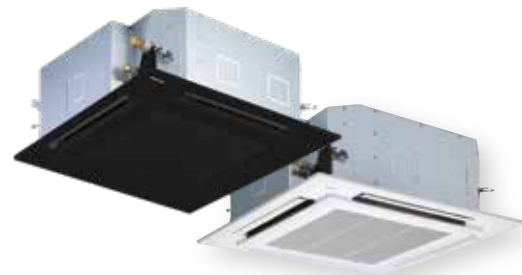

Digital Inverter CLASSIC – 1-fazni – 4-smerna standardna kasetna jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561UTP-E RAV-GV561ATP-E	RAV-HM801UTP-E RAV-GV801ATP-E	RAV-HM1101UTP-E RAV-GV1101ATP-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GV1401ATP-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GV1601ATP-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	6,70	9,50	11,50	13,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,50 - 8,00	3,00 - 11,20	3,00 - 12,00	3,00 - 14,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	- /1,60/ -	0,26/2,22/ 2,60	- /3,15/ -	- /4,60/ -	- /5,40/ -
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,13	3,02	3,02	2,50	2,41
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,20	5,81	6,00	5,10	5,90
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A+	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.- maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	☀	5,30	7,70	10,00	11,90	13,50
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	☀	1,50 - 6,30	1,50 - 9,00	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	- /1,40/ -	0,26/2,13/ 3,03	- /3,10/ -	- /3,80/ -	- /3,90/ -
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	3,79	3,62	3,23	3,13	3,46
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,20	4,42	4,00	3,90	4,20
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+	A+	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.- maks.)	°C	☀	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		16	16	20	25	25
Cena kompleta, ukij. RBC-AMTU31-E + RBC-U32PGP-E	€		3.000,-	3.570,-	4.360,-	4.850,-	5.850,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561UTP-E	RAV-HM801UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Protok vazduha	m³/h		780/870/ 1050	810/960/ 1230	1170/1440/ 2010	1230/1440/ 2100	1260/1500/ 2130
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32	28/31/35	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	28/29/32	28/31/35	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Težina	kg		20	20	24	24	24
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Težina panela	kg		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Cena	€		1.100,-	1.260,-	1.550,-	1.730,-	1.950,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GV561ATP-E	RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E	RAV-GV1401ATP-E	RAV-GV1601ATP-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	48	53	53	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	48	51	55	60	59
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		20	20	30	30	30
Visinska razlika (maks.)	m		20	20	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,90	1,40	1,70	1,90	2,20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Težina	kg		36	39	45	57	64
Cena	€		1.390,-	1.800,-	2.300,-	2.610,-	3.390,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Digital Inverter CLASSIC – 3-fazni – 4-smerna standardna kasetna jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101UTP-E RAV-GV1101AT8P-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GV1401AT8P-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GV1601AT8P-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.- max.)	kW	❄️	3,00 - 11,20	3,00 - 14,00	3,00 - 16,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	- /3,10/ -	- /4,80/ -	0,65/4,49/5,70
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄️	3,06	2,52	3,12
Koeficijent efikasnosti SEER		❄️	6,20	5,10	6,30
Klasa energetske efikasnosti		❄️	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.- maks.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	10,00	12,30	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	- /3,00/ -	- /4,10/ -	0,65/4,43/5,66
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,33	3,00	3,61
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,10	3,90	4,35
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.- maks.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E + RBC-U32PGP-E	€		4.720,-	5.110,-	6.410,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Protok vazduha	m³/h		1170/1440/2010	1230/1440/2100	1260/1500/2130
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Težina	kg		24	24	24
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Težina panela	kg		4,2	4,2	4,2
Cena	€		1.550,-	1.730,-	1.950,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GV1101AT8P-E	RAV-GV1401AT8P-E	RAV-GV1601AT8P-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	53	53	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	55	60	59
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		30	30	30
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,70	1,90	2,20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		710 x 900 x 320	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Težina	kg		60	60	63
Cena	€		2.660,-	2.870,-	3.950,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Dodatnu opremu za standardnu 4-smernu kasetnu jedinicu možete da pronađete na stranici 89.

4-smerna standardna kasetna jedinica

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI NEXT
- Raspodela vazduha u 360° ili direktno izduvavanje vazduha
- Efikasnost do A++
- Integrirana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha
- Potrebna dodatna oprema: Daljinski upravljač + panel



Digital Inverter NEXT – 1-fazni – 4-smerna standardna kasetna jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561UTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801UTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901UTP-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101UTP-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GM1402ATW-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GM1602ATW-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	6,70	8,00	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,80 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,26/1,56/ 1,86	0,29/1,90/ 2,59	0,29/2,29/ 2,88	0,52/2,57/ 3,11	0,52/3,88/ 4,23	0,52/5,05/ 6,00
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,21	3,52	3,50	3,70	3,12	2,77
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,84	7,50	7,50	7,50	7,30	6,60
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A++	A++	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	❄	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	❄	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	160 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,26/1,36/ 2,08	0,27/1,99/ 2,66	0,27/2,09/ 2,68	0,67/2,86/ 3,39	0,67/3,43/ 4,55	0,67/4,72/ 5,47
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	❄	3,90	3,87	4,12	3,92	3,79	3,39
Koeficijent efikasnosti SCOP		❄	4,62	4,60	4,60	4,40	4,40	4,40
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A++	A++	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		16	16	16	25	25	32
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E + RBC-U32PGP-E	€		3.460,-	4.220,-	4.580,-	5.360,-	5.800,-	6.710,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561UTP-E	RAV-HM801UTP-E	RAV-HM901UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Protok vazduha	m³/h		780/870/ 1050	810/960/ 1230	900/- / 1600	1170/1440/ 2010	1230/1440/ 2100	1260/1500/ 2130
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32	28/31/35	33/36/40	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32	28/31/35	33/36/40	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Težina	kg		20	20	24	24	24	24
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Težina panela	kg		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Cena	€		1.100,-	1.260,-	1.390,-	1.550,-	1.730,-	1.950,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	50	52	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	48	52	55	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		30	50	50	50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,90	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg		40	47	47	85	85	88
Cena	€		1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Digital Inverter NEXT – 3-fazni – 4-smerna standardna kasetna jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101UTP-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GM1602AT8W-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,56/2,52/3,07	0,56/3,81/4,19	0,56/4,92/5,90
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,76	3,17	2,84
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	7,15	6,91	6,53
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	11,20	13,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,71/2,82/3,35	0,71/3,39/4,51	0,71/4,65/6,71
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,97	3,83	3,44
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,29	4,30	4,38
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E + RBC-U32PGP-E	€		5.840,-	6.340,-	7.240,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Protok vazduha	m³/h		1170/1440/2010	1230/1440/2100	1260/1500/2130
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		319 × 840 × 840	319 × 840 × 840	319 × 840 × 840
Težina	kg		24	24	24
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Težina panela	kg		4,2	4,2	4,2
Cena	€		1.550,-	1.730,-	1.950,-


SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R35	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		2,40	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg		85	85	88
Cena	€		3.780,-	4.100,-	4.780,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Dodatnu opremu za standardnu 4-smernu kasetnu jedinicu možete da pronađete na stranici 89.

4-smerna standardna kasetna jedinica

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom SDI
- Raspodela vazduha u 360° ili direktno izduvavanje vazduha
- Efikasnost do A++
- Integrirana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha
- Potrebna dodatna oprema: Daljinski upravljač + panel

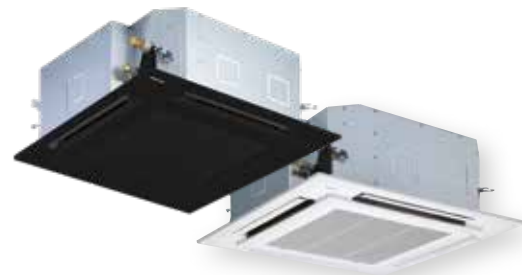

Super Digital Inverter – 4-smerna standardna kasetna jedinica

			1-fazno				3-fazno		
UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561UTP-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801UTP-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101UTP-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GP1401AT-E1	RAV-HM1101UTP-E RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1401UTP-E RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1601UTP-E RAV-GP1601AT8-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	7,10	10,00	12,50	10,00	12,50	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min. - max.)	kW	❄	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00	2,60 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 16,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,19/1,22/ 1,97	0,26/1,58/ 3,15	0,56/1,90/ 2,80	0,53/3,16/ 3,55	0,66/2,32/ 3,60	0,66/3,42/ 4,40	0,66/4,34/ 5,70
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	4,10	4,49	4,69	3,96	4,31	3,65	3,23
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	7,73	8,96	9,00	8,59	7,32	7,35	6,99
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A+++	A+++	n/a	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	☀	5,60	8,00	11,20	14,00	11,20	14,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	☀	0,90 - 8,10	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50	2,40 - 15,60	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,16/1,30/ 2,76	0,20/1,77/ 3,47	0,41/2,18/ 2,98	0,40/3,21/ 4,38	0,53/2,41/ 4,30	0,53/3,41/ 5,50	0,53/4,28/ 6,51
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	4,31	4,52	4,79	4,36	4,65	4,11	3,74
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,98	5,24	4,76	4,75	4,38	4,38	4,38
Klasa energetske efikasnosti		☀	A++	A+++	A++	n/a	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-20 / +15	-20 / +15	-20 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	380-415/3+N/ 50	380-415/3+N/ 50	380-415/3+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		16	20	25	25	3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E + RBC-U32PGP-E	€		3.810,-	4.610,-	6.360,-	6.990,-	6.270,-	6.640,-	7.440,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561UTP-E	RAV-HM801UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1101UTP-E	RAV-HM1401UTP-E	RAV-HM1601UTP-E
Protok vazduha	m³/h		780/870/ 1050	810/960/ 1230	1170/1440/ 2010	1230/1440/ 2100	1170/1440/ 2010	1230/1440/ 2100	1260/1500/ 2130
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	28/29/32	28/31/35	33/38/43	34/38/44	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	28/29/32	28/31/35	33/38/43	34/38/44	33/38/43	34/38/44	36/40/45
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 840 x 840	256 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840	319 x 840 x 840
Težina	kg		20	20	24	24	24	24	24
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950	30 x 950 x 950
Težina panela	kg		4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Cena	€		1.100,-	1.260,-	1.550,-	1.730,-	1.550,-	1.730,-	1.950,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1	RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E	RAV-GP1601AT8-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	46	49	50	49	51	51
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	48	48	50	51	50	52	53
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		50	50	75	75	75	75	75
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30	30	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,35	1,30	3,10	3,10	2,60	2,60	2,60
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Težina	kg		45	74	104	104	95	95	95
Cena	€		2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-	4.210,-	4.400,-	4.980,-

Sve opcije upravljanja možete da pronadete od stranice 116.


4-smerna standardna kasetna jedinica/dodatna oprema

4-smerna standardna kasetna jedinica

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-U32PGP-E	Panel za široko strujanje vazduha (SMMS-u)	360,-
RBC-U33P-E	FLAT panel – bele boje, za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu	360,-
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31U-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u standardnu 4-smernu kasetnu jedinicu	325,-
RBC-AXU33UP-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u FLAT panel za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu, WHITE	215,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-
TCB-PLFC1UPE	PM 2,5 set ventila (ispred filtera za prašinu), kompatibilan sa RBC-U32PGP-E, RBC-U33PB-E	20,-
TCB-SIR33UP-E	Set senzora za prisutnost za ugradnju u FLAT panel	125,-
TCB-EAPC1UHP-E	Set PURE plazma filtera za ugradnju u FLAT panel za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu	1.490,-
TCB-ADCN510UP-E	Panelski adapter za RBC-U33P-E + RBC-U33PB-E	60,-

BLACK

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-U33PB-E	FLAT panel - CRMO, za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu	380,-
TCB-PLFC1UPE	PM 2,5 set ventila (ispred filtera za prašinu), kompatibilan sa RBC-U32PGP-E, RBC-U33PB-E	20,-
RBC-AXU33UPB-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u FLAT panel za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu, BLACK	235,-

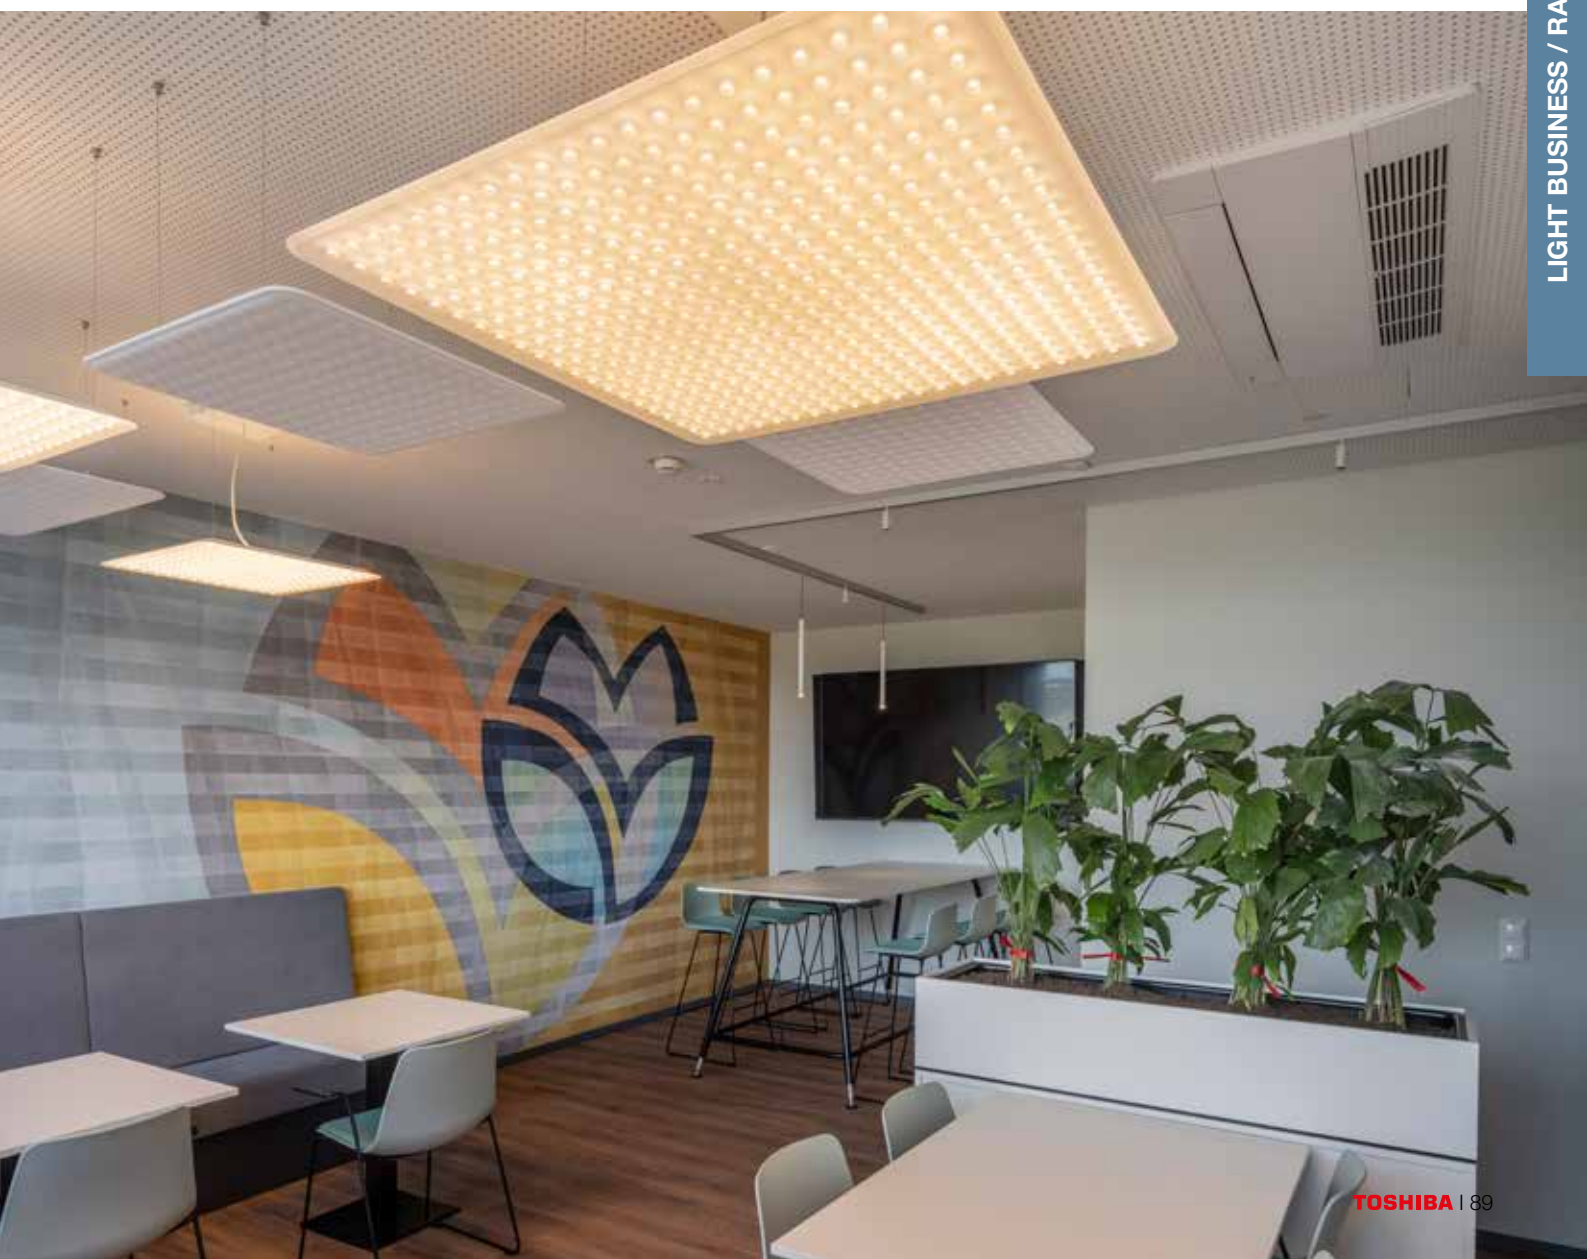

1-smerna Flat kasetna jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI NEXT
- › 1-strano usmerena raspodela vazduha bez neželjenih strujanja
- › Ultra-tanki dizajniran panel od 30 mm sa opcionim senzorima prisutnosti
- › Plazma filter sa jonizatorom, opciono
- › Najmanja ugradna visina od samo 150 mm
- › Integrirana pumpa za kondenzat
 - › Potrebna dodatna oprema: Daljinski upravljač + panel



Digital Inverter NEXT – 1-fazni – 1-smerna tanka kasetna jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM301U1TP-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401U1TP-E RAV-GM402ATP-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	2,50	3,60
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄️	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,19/0,69/0,92	0,32/1,13/1,40
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄️	3,62	3,19
Koeficijent efikasnosti SEER		❄️	6,20	6,00
Klasa energetske efikasnosti		❄️	A++	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	3,40	4,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,16/1,03/1,50	0,18/1,32/2,00
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,30	3,03
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,10	4,00
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A++	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10	10
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E + RBC-UY32P-E	€		3.375,-	3.695,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM301U1TP-E	RAV-HM401U1TP-E
Protok vazduha	m³/h		310 / - /520	290 / - /540
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	30/35/39	30/36/40
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	30/35/39	30/36/40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		150 x 990 x 450	150 x 990 x 450
Težina	kg		13	13
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		30 x 1220 x 530	30 x 1220 x 530
Težina panela	kg		4	4
Cena	€		1.400,-	1.440,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	46	49
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	47	50
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	12,7 (½)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	6,4 (¼)
Dužina cevi (min.)	m		2	2
Dužina cevi (maks.)	m		20	20
Visinska razlika (maks.)	m		10	10
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,60	0,90
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Težina	kg		29	34
Cena	€		1.270,-	1.550,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-UY32P-E	Panel za veličine 3 do 12	555,-
RBC-AX33UYP-E	Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u jednosmernu kasetu (SMMSu)	80,-
TCB-EAPCIUYP-E	Ozonski prečišćivač vazduha za jednosmernu kasetu (SMMSu)	300,-
TCB-SIR41UYP-E	Set senzora pokreta za ugradnju u jednosmernu kasetu (SMMSu)	120,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Tanka kanalska jedinica

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI NEXT
- Najmanja ugradna visina od samo 210 mm
- Efikasnost do A++, integrisan filter za vazduh
- Integrisana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha



Digital Inverter NEXT – 1-fazni – tanka kanalska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM301SDTY-E RAV-GM302ATP-E	RAV-HM401SDTY-E RAV-GM402ATP-E	RAV-HM561SDTY-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801SDTY-E RAV-GM802ATW-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	2,50	3,60	5,00	6,70
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	0,90 - 3,00	0,90 - 4,00	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,19/0,56/0,92	0,18/0,93/2,00	0,28/1,86/2,05	0,33/2,16/2,77
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	4,46	3,87	2,69	3,10
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,41	6,03	5,80	5,63
Klasa energetske efikasnosti		❄	A++	A+	A+	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	☀	3,40	4,00	5,30	7,70
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	☀	0,80 - 4,50	0,80 - 5,00	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,17/0,86/1,40	0,17/0,97/1,70	0,22/1,50/2,40	0,31/2,24/2,66
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	3,95	4,12	3,53	3,44
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,35	4,00	4,00	4,00
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+	A+	A+	A+
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		10	10	16	16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		2.530,-	2.840,-	3.200,-	3.850,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM301SDTY-E	RAV-HM401SDTY-E	RAV-HM561SDTY-E	RAV-HM801SDTY-E
Protok vazduha	m³/h		420/ - /570	440/ - /600	650/ - /780	910/ - /1140
Eksterni statički pritisak	Pa		10/50	10/50	10/50	10/50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	26/29/32	27/30/33	29/32/34	32/34/37
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	26/29/32	27/30/33	29/32/34	32/34/37
Dimenzije (VxŠxD)	mm		210 x 700 x 450	210 x 700 x 450	210 x 900 x 450	210 x 1100 x 450
Težina	kg		15	15	19	22
Cena	€		1.110,-	1.140,-	1.200,-	1.250,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	49	46	50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	47	50	48	52
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	6,4 (¼)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		2	2	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		20	20	30	50
Visinska razlika (maks.)	m		10	10	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,60	0,90	0,90	1,90
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299
Težina	kg		29	34	40	47
Cena	€		1.270,-	1.550,-	1.850,-	2.450,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31-E	Infracrveni daljinski upravljač sa spoljašnjim setom prijemnika za sve unutrašnje jedinice	460,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Standardna kanalska jedinica

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI CLASSIC
- Mala ugradna visina od samo 275 mm
- Eksterni statički pritisak do 120 Pa, integrisan filter za vazduh
- Integrisana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha



Digital Inverter CLASSIC – 1-fazni – standardna kanalska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM801BTP-E RAV-GV801ATP-E	RAV-HM1101BTP-E RAV-GV1101ATP-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GV1401ATP-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GV1601ATP-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	6,70	9,50	11,50	13,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 8,00	3,00 - 11,20	3,00 - 12,00	3,00 - 14,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	- /2,30/ -	- /3,17/ -	- /4,70/ -	- /5,40/ -
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	2,91	3,00	2,45	2,41
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	5,10	5,10	5,10	4,90
Klasa energetske efikasnosti		❄	A	A	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	☀	7,00	10,00	11,90	13,50
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	☀	1,50 - 9,00	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	- /2,33/ -	- /3,00/ -	- /3,90/ -	- /4,00/ -
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	3,00	3,30	3,05	3,38
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,00	3,80	3,80	4,15
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+	A	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16	20	25	25
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		3.360,-	4.180,-	4.550,-	5.480,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM801BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Protok vazduha	m³/h		750/930/1200	1260/1650/2100	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Eksterni statički pritisak	Pa		30/120	50/120	50/120	50/120
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	26/30/34	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	26/30/34	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Težina	kg		31	41	41	41
Cena	€		1.410,-	1.730,-	1.790,-	1.940,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E	RAV-GV1401ATP-E	RAV-GV1601ATP-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	48	53	53	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	51	55	60	59
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		20	30	30	30
Visinska razlika (maks.)	m		20	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,40	1,70	1,90	2,20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Težina	kg		39	45	57	64
Cena	€		1.800,-	2.300,-	2.610,-	3.390,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Digital Inverter CLASSIC – 3-fazni – standardna kanalska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101BTP-E RAV-GV1101AT8P-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GV1401AT8P-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GV1601AT8P-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	9,50	12,10	13,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20	3,00 - 14,00	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	- /3,06/ -	- /4,90/ -	- /5,40/ -
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,06	2,47	2,41
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	5,30	5,10	4,90
Klasa energetske efikasnosti		❄	A	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	10,00	12,30	13,50
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	- /2,94/ -	- /4,10/ -	- /4,00/ -
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,40	3,00	3,38
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	3,80	3,80	4,15
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		4.540,-	4.810,-	6.040,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Protok vazduha	m³/h		1260/1650/2100	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Eksterni statički pritisak	Pa		50/120	50/120	50/120
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Težina	kg		41	41	41
Cena	€		1.730,-	1.790,-	1.940,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GV1101AT8P-E	RAV-GV1401AT8P-E	RAV-GV1601AT8P-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	53	53	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	55	60	59
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		30	30	30
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,70	1,90	2,20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		710 x 900 x 320	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Težina	kg		60	60	63
Cena	€		2.660,-	2.870,-	3.950,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31-E	Infracrveni daljinski upravljač sa spoljašnjim setom prijemnika za sve unutrašnje jedinice	460,-
TCB-SF56C6BPE	Priključna prirubnica (2 x Ø 200 mm) RAV: Veličina 5/VRF: Veličine 5 do 18	160,-
TCB-SF80C6BPE	Priključna prirubnica (3 x Ø 200 mm) RAV: Veličina 8/VRF: Veličine 24 do 30	190,-
TCB-SF160C6BPE	Priključna prirubnica (4 x Ø 200 mm) RAV: Veličine 11 do 16/VRF: Veličine 36 do 56	230,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Standardna kanalska jedinica

- Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI NEXT
- Mala ugradna visina od samo 275 mm
- Eksterni statički pritisak do 120 Pa, integrisan filter za vazduh
- Integrisana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha



Digital Inverter NEXT – 1-fazni – standardna kanalska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561BTP-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801BTP-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901BTP-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101BTP-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GM1402ATW-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GM1602ATW-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	6,70	8,00	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,31/1,83/ 2,05	0,33/2,02/ 2,77	0,33/2,39/ 2,97	0,64/2,60/ 3,21	0,64/4,01/ 4,52	0,64/5,26/ 6,00
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	2,70	3,32	3,35	3,65	3,02	2,66
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	5,80	6,37	6,75	6,40	6,15	5,90
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+	A++	A++	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	☀	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	☀	1,50 - 6,30	1,360 - 9,00	1,60 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 17,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	☀	0,31/1,62/ 2,47	0,31/2,04/ 2,66	0,31/2,15/ 2,67	0,74/2,91/ 3,42	0,74/3,55/ 4,62	0,74/4,73/ 5,64
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	☀	3,27	3,77	4,00	3,85	3,66	3,38
Koeficijent efikasnosti SCOP		☀	4,11	4,30	4,30	4,00	3,92	4,05
Klasa energetske efikasnosti		☀	A+	A+	A+	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	☀	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		16	16	16	25	25	32
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		3.240,-	4.010,-	4.450,-	5.180,-	5.500,-	6.340,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561BTP-E	RAV-HM801BTP-E	RAV-HM901BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Protok vazduha	m³/h		480/630/ 800	750/930/ 1200	1000/- / 1700	1260/1650/ 2100	1260/1650/ 2100	1260/1650/ 2100
Eksterni statički pritisak	Pa		30/120	30/120	30/120	50/120	50/120	50/120
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	25/29/33	26/30/34	30/33/37	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	25/29/33	26/30/34	30/33/37	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Težina	kg		23	31	41	41	41	41
Cena	€		1.240,-	1.410,-	1.620,-	1.730,-	1.790,-	1.940,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	50	52	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	☀	48	52	55	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		30	50	50	50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,90	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg		40	47	47	85	85	88
Cena	€		1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Digital Inverter NEXT – 3-fazni – standardna kanalska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101BTP-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GM1602AT8W-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,68/2,56/3,17	0,68/3,94/4,48	0,68/5,14/5,90
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,71	3,07	2,72
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,00	5,87	5,80
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	❄	11,20	13,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	❄	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,78/2,87/3,38	0,78/3,50/4,58	0,78/4,66/6,92
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	❄	3,90	3,71	3,43
Koeficijent efikasnosti SCOP		❄	3,92	3,84	3,96
Klasa energetske efikasnosti		❄	A	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		5.660,-	6.040,-	6.870,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Protok vazduha	m³/h		1260/1650/2100	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Eksterni statički pritisak	Pa		50/120	50/120	50/120
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Težina	kg		41	41	41
Cena	€		1.730,-	1.790,-	1.940,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		2,40	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg		85	85	88
Cena	€		3.780,-	4.100,-	4.780,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31-E	Infracrveni daljinski upravljač sa spoljašnjim setom prijemnika za sve unutrašnje jedinice	460,-
TCB-SF56C6BPE	Priključna prirubnica (2 x Ø 200 mm) RAV: Veličina 5/VRF: Veličine 5 do 18	160,-
TCB-SF80C6BPE	Priključna prirubnica (3 x Ø 200 mm) RAV: Veličina 8/VRF: Veličine 24 do 30	190,-
TCB-SF160C6BPE	Priključna prirubnica (4 x Ø 200 mm) RAV: Veličine 11 do 16/VRF: Veličine 36 do 56	230,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Standardna kanalska jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom SDI
- › Mala ugradna visina od samo 275 mm
- › Eksterni statički pritisak do 120 Pa, integrisan filter za vazduh
- › Integrisana pumpa za kondenzat (850 mm); pripremljena za dovod spoljašnjeg svežeg vazduha





Super Digital Inverter – 1-fazni – standardna kanalska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561BTP-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801BTP-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101BTP-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GP1401AT-E1
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	7,10	10,00	12,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,31/1,83/2,05	0,25/1,63/3,20	0,65/2,40/3,63	0,65/3,57/3,97
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	2,73	4,36	4,17	3,50
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	5,28	7,86	7,19	6,77
Klasa energetske efikasnosti		❄	A	A++	A++	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52
Kapacitet grejanja	kW	❄	5,30	8,00	11,20	14,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 6,30	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,31/1,62/2,47	0,20/1,85/3,55	0,41/2,73/3,38	0,47/3,63/4,43
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	❄	3,27	4,32	4,10	3,86
Koeficijent efikasnosti SCOP		❄	4,08	4,85	4,30	4,29
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+	A++	A+	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16	20	25	25
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		3.590,-	4.400,-	6.180,-	6.690,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561BTP-E	RAV-HM801BTP-E	RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E
Protok vazduha	m³/h		480/630/800	750/930/1200	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Eksterni statički pritisak	Pa		30/120	30/120	50/120	50/120
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	25/29/33	26/30/34	33/36/40	33/36/40
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	25/29/33	26/30/34	33/36/40	33/36/40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		275 x 700 x 750	275 x 1000 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Težina	kg		23	31	41	41
Cena	€		1.240,-	1.410,-	1.730,-	1.790,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	46	49	50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	48	48	50	51
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		50	50	75	75
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		1,35	1,30	3,10	3,10
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Težina	kg		45	74	104	104
Cena	€		2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-

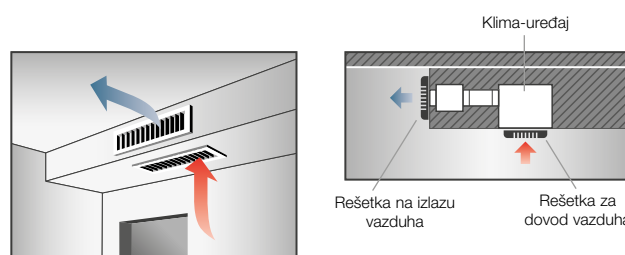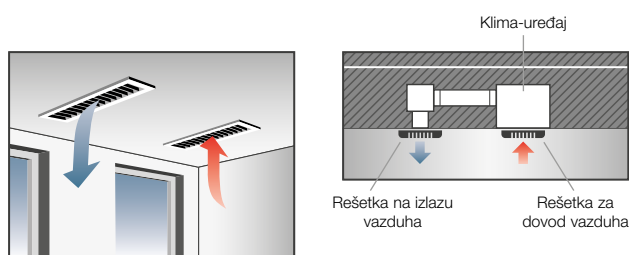

U postojećem spušenom plafonu se vazduh iz prostorije usisava preko klima-uređaja koji se obrađuje i zatim preko vazdušnih kanala i difuzora ponovo vraća u prostor.

Ako nema spušenog plafona, spuštanjem plafona na samo jednoj strani prostorije možete da postignete gotovo neprimetnu klimatizaciju.

Super Digital Inverter – 3-fazni – standardna kanalska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101BTP-E RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1401BTP-E RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1601BTP-E RAV-GP1601AT8-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	10,00	12,50	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	2,50 - 12,00	2,60 - 14,00	2,60 - 16,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,66/2,58/4,01	0,66/3,81/4,89	0,66/4,49/6,50
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,88	3,28	3,12
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	6,10	6,02	5,81
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	❄	11,20	14,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	❄	2,40 - 15,60	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,53/2,76/4,42	0,53/3,66/5,71	0,53/4,57/6,96
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	❄	4,06	383	3,50
Koeficijent efikasnosti SCOP		❄	4,19	3,99	3,96
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-20/ +15	-20/ +15	-20/ +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		6.090,-	6.340,-	7.070,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101BTP-E	RAV-HM1401BTP-E	RAV-HM1601BTP-E
Protok vazduha	m³/h		1260/1650/2100	1260/1650/2100	1260/1650/2100
Eksterni statički pritisak	Pa		50/120	50/120	50/120
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	33/36/40	33/36/40	33/36/40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750	275 x 1400 x 750
Težina	kg		41	41	41
Cena	€		1.730,-	1.790,-	1.940,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E	RAV-GP1601AT8-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	49	51	51
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	50	52	53
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		75	75	75
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		2,60	2,60	2,60
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Težina	kg		95	95	95
Cena	€		4.210,-	4.400,-	4.980,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31-E	Infracrveni daljinski upravljač sa spoljašnjim setom prijemnika za sve unutrašnje jedinice	460,-
TCB-SF56C6BPE	Priključna prirubnica (2 x Ø 200 mm) RAV: Veličina 5/VRF: Veličine 5 do 18	160,-
TCB-SF80C6BPE	Priključna prirubnica (3 x Ø 200 mm) RAV: Veličina 8/VRF: Veličine 24 do 30	190,-
TCB-SF160C6BPE	Priključna prirubnica (4 x Ø 200 mm) RAV: Veličine 11 do 16/VRF: Veličine 36 do 56	230,-
TCB-FF101URE2	Prirubnica za spiro kanale za priključak svežeg vazduha Ø 100 mm	80,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Visokopritisna kanalska jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI BIG
- › Za kombinovanje sa Digital Inverter BIG
- › Podesivi eksterni statički pritisak do 250 Pa



Digital Inverter BIG – 3-fazni – visokopritisna kanalska jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-RM2241DTP-E2 RAV-GM2241AT8-E1	RAV-RM2801DTP-E2 RAV-GM2801AT8-E1
Rashladni kapacitet	kW	❄	19,00	22,50
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	4,60 - 22,40	4,60 - 27,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	1,27/5,86/9,05	1,27/7,98/11,87
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	3,24	2,82
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	5,82	5,49
Klasa energetske efikasnosti		❄	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	❄	22,40	27,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	❄	4,60 - 25,00	4,60 - 31,50
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	1,27/5,71/10,15	1,27/7,52/13,83
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	❄	3,92	3,59
Koeficijent efikasnosti SCOP		❄	3,78	3,69
Klasa energetske efikasnosti		❄	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-20/ +15	-20/ +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 20	3x 25
Cena kompleta, uklj. RBC-AMTU31-E	€		12.500,-	13.490,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-RM2241DTP-E2	RAV-RM2801DTP-E2
Protok vazduha	m³/h		3800	4800
Eksterni statički pritisak	Pa		50/150/250	50/150/250
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	36/40/44	38/42/46
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	36/40/44	38/42/46
Dimenzije (VxŠxD)	mm		448 x 1400 x 900	448 x 1400 x 900
Težina	kg		97	97
Cena	€		4.960,-	5.220,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM2241AT8-E1	RAV-GM2801AT8-E1
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	58	61
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	60	63
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		12,7 (½)	12,7 (½)
Dužina cevi (min.)	m		5	5
Dužina cevi (maks.)	m		60	60
Visinska razlika (maks.)	m		30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		5,0	5,0
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Težina	kg		142	142
Cena	€		7.390,-	8.120,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-AMTU31-E	Standardni kablovski daljinski upravljač	150,-
RBC-AXU31-E	Infracrveni daljinski upravljač sa spoljašnjim setom prijemnika za sve unutrašnje jedinice	460,-
TCB-DP40DPE	Pumpa za kondenzat, RAV: 22 + 28/VRF: 72 + 96	440,-
TCB-LK2801DP-E	Set filtera za vazduh „Long Life“, prikladan za modele veličine RAV: 22 + 28/VRF: 72 + 96	155,-
TCB-PCUC2E	Upravljačka ploča za eksterno upravljanje, alarme i obaveštenja	200,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Parapetna jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom DI NEXT
- › Idealno strujanje vazduha
- › „Plug & Play“ sa integrisanim jednostavnim daljinskim upravljačem
- › Integrisani sistem za detekciju curenja
 - › Opciona dodatna oprema: Daljinski upravljač + set prekrivača



Digital Inverter NEXT – 1-fazni – parapetna jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561FT-E RAV-GM562ATP-E	RAV-HM801FT-E RAV-GM802ATW-E	RAV-HM901FT-E RAV-GM902ATW-E	RAV-HM1101FT-E RAV-GM1102ATW-E	RAV-HM1401FT-E RAV-GM1402ATW-E	RAV-HM1601FT-E RAV-GM1602ATW-E
Rashladni kapacitet	kW	❄	5,00	6,70	8,00	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄	1,50 - 5,60	1,90 - 8,00	1,90 - 8,80	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄	0,30/1,79/ 2,00	0,37/2,23/ 2,91	0,37/2,42/ 3,02	0,60/2,71/ 3,28	0,60/4,32/ 4,62	0,60/5,632/ 6,19
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄	2,79	3,01	3,30	3,50	2,80	2,63
Koeficijent efikasnosti SEER		❄	5,86	5,53	6,24	6,22	5,53	5,20
Klasa energetske efikasnosti		❄	A+	A	A++	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.- max.)	kW	🔥	1,50 - 6,30	1,60 - 9,00	1,60 - 9,90	3,00 - 13,00	3,00 - 16,00	3,00 - 17,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,22/1,72/ 2,70	0,32/2,48/ 3,17	0,32/2,32/ 3,31	0,70/3,10/ 3,79	0,70/3,95/ 5,03	0,70/5,65/ 6,16
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,08	3,11	3,70	3,61	3,29	2,83
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	4,01	4,00	4,00	3,92	3,90	3,90
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A+	A+	A+	A	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50
Preporučeni osigurač	A		16	16	16	25	25	32
Cena kompleta, uklj. RBC-AMSU52-E	€		4.785,-	5.530,-	5.920,-	6.675,-	7.000,-	7.745,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM561FT-E	RAV-HM801FT-E	RAV-HM901FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1601FT-E
Protok vazduha	m³/h		600/ - / 820	640/ - / 930	820/ - / 1330	1170/ - / 1660	1350/ - / 1760	1350/ - / 1760
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	38/42/46	41/45/50	37/40/45	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	38/42/46	41/45/50	37/40/45	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390
Težina	kg		44	46	59	59	59	59
Cena	€		2.730,-	2.875,-	3.035,-	3.170,-	3.235,-	3.290,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄	46	50	52	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	48	52	55	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		30	50	50	50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30	30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		0,90	1,90	1,90	2,40	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg		40	47	47	85	85	88
Cena	€		1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Digital Inverter NEXT – 3-fazni – parapetna jedinica

UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101FT-E RAV-GM1102AT8W-E	RAV-HM1401FT-E RAV-GM1402AT8W-E	RAV-HM1601FT-E RAV-GM1602AT8W-E
Rashladni kapacitet	kW	❄️	9,50	12,10	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	❄️	3,00 - 11,20	3,00 - 13,20	3,00 - 15,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,64/2,67/3,24	0,64/4,24/4,58	0,64/5,22/6,09
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	❄️	3,55	2,85	2,68
Koeficijent efikasnosti SEER		❄️	5,88	5,35	5,15
Klasa energetske efikasnosti		❄️	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	❄️	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	🔥	11,20	13,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min.-max.)	kW	🔥	3,00 - 15,00	3,00 - 16,00	3,00 - 18,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,74/3,07/3,75	0,74/3,89/4,99	0,74/5,65/7,55
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	🔥	3,64	3,34	2,83
Koeficijent efikasnosti SCOP		🔥	3,92	3,90	3,82
Klasa energetske efikasnosti		🔥	A	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	🔥	-15 / +15	-15 / +15	-15 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A		3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMSU52-E	€		7.155,-	7.540,-	8.275,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA			RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1601FT-E
Protok vazduha	m³/h		1170/ - /1660	1350/ - /1760	1350/ - /1760
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390
Težina	kg		59	59	59
Cena	€		3.170,-	3.235,-	3.290,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA			RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	❄️	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	🔥	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)		15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m		5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m		50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m		30	30	30
Tip kompresora			Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo			R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg		2,40	2,40	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg		85	85	88
Cena	€		3.780,-	4.100,-	4.780,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
TCB-CKC1F-E	Maska na poziciji daljinske (potrebno ako se uređaj isporučuje bez daljinske kontrole)	70,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Parapetna jedinica

- › Kombinacija sa spoljašnjom jedinicom SDI
- › Idealno strujanje vazduha
- › „Plug & Play“ sa integrisanim jednostavnim daljinskim upravljačem
- › Integrisani sistem za detekciju curenja
 - › Opciona dodatna oprema: Daljinski upravljač + set prekrivača



Super Digital Inverter – parapetna jedinica

		1-fazno				3-fazno		
UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-HM561FT-E RAV-GP561ATW-E	RAV-HM801FT-E RAV-GP801ATW-E	RAV-HM1101FT-E RAV-GP1101AT-E	RAV-HM1401FT-E RAV-GP1401AT-E1	RAV-HM1101FT-E RAV-GP1101AT8-E	RAV-HM1401FT-E RAV-GP1401AT8-E	RAV-HM1601FT-E RAV-GP1601AT8-E
Rashladni kapacitet	kW	5,00	7,10	10,00	12,30	10,00	12,50	14,00
Opseg rashladnog kapaciteta (min.-max.)	kW	1,20 - 5,60	1,90 - 8,00	3,10 - 12,00	3,10 - 14,00	2,60 - 12,00	1,60 - 14,00	2,60 - 16,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	0,19/1,42/ 2,00	0,26/2,04/ 3,32	0,60/2,39/ 3,65	0,60/3,78/ 4,07	0,66/2,46/ 4,10	0,66/3,61/ 4,91	0,66/4,39/ 6,50
Koeficijent efikasnosti EER	W/W	3,51	3,48	4,18	3,25	4,07	3,46	3,19
Koeficijent efikasnosti SEER		5,87	6,43	6,99	6,49	6,14	6,10	5,88
Klasa energetske efikasnosti		A+	A++	A++	n/a	A++	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +52	-15 / +46	-15 / +46	-15 / +46
Kapacitet grejanja	kW	5,60	8,00	11,20	13,20	11,20	14,00	16,00
Opseg kapaciteta grejanja (min. - max.)	kW	0,90 - 7,00	1,30 - 11,30	2,60 - 13,00	2,60 - 16,50	2,40 - 14,00	2,40 - 18,00	2,40 - 19,00
Električna snaga (min./nom./maks.)	kW	0,16/1,65/ 2,80	0,20/2,37/ 3,75	0,42/2,76/ 3,85	0,42/4,40/ 4,61	0,53/2,77/ 4,80	0,53/3,81/ 5,95	0,53/4,83/ 6,96
Koeficijent efikasnosti COP	W/W	3,39	3,38	4,06	3,00	4,04	3,67	3,31
Koeficijent efikasnosti SCOP		4,21	4,43	4,40	4,38	4,02	4,02	3,98
Klasa energetske efikasnosti		A+	A+	A+	n/a	A+	n/a	n/a
Radni opseg temperature spoljašnjeg vazduha (min.-maks.)	°C	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-27 / +15	-20 / +15	-20 / +15	-20 / +15
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	220-240/1+N/ 50	380-415/3+N/ 50	380-415/3+N/ 50	380-415/3+N/ 50
Preporučeni osigurač	A	16	20	25	25	3x 16	3x 16	3x 16
Cena kompleta, uklj. RBC-AMSU52-E	€	5.135,-	5.920,-	7.675,-	8.190,-	7.585,-	7.840,-	8.475,-

UNUTRAŠNJA JEDINICA		RAV-HM561FT-E	RAV-HM801FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1101FT-E	RAV-HM1401FT-E	RAV-HM1601FT-E
Protok vazduha	m³/h	600/ - / 820	640/ - / 930	1170/ - / 1660	1350/ - / 1760	1170/ - / 1660	1350/ - / 1760	1350/ - / 1760
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	38/42/46	41/45/50	41/46/51	45/48/53	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	38/42/46	41/45/50	41/46/51	45/48/53	41/46/51	45/48/53	45/48/53
Dimenzije (VxŠxD)	mm	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 210	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390	1750 x 600 x 390
Težina	kg	44	46	59	59	59	59	59
Cena	€	2.730,-	2.875,-	3.170,-	3.235,-	3.170,-	3.235,-	3.290,-

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1	RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E	RAV-GP1601AT8-E
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	46	46	49	50	49	51	51
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A)	48	48	50	51	50	52	53
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (¾)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	6,4 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	5	5	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	50	50	75	75	75	75	75
Visinska razlika (maks.)	m	30	30	30	30	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	1,35	1,30	3,10	3,10	2,60	2,60	2,60
Dimenzije (VxŠxD)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Težina	kg	45	74	104	104	95	95	95
Cena	€	2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-	4.210,-	4.400,-	4.980,-

PRIBOR	OPIS	CENA €
TCB-CKC1F-E	Maska na poziciji daljinske (potrebno ako se uređaj isporučuje bez daljinske kontrole)	70,-

Sve opcije upravljanja možete da pronađete od stranice 116.

Setovi za ventilaciju

POVEZIVANJE IZMENJIVAČA TOPLOTE DRUGOG PROIZVOĐAČA



Set za ventilaciju omogućava priključivanje drugog izmenjivača toplote na TOSHIBA sistem. On je savršeno pogodan za primenu sa centralnim ventilacionim sistemima ili vazdušnim zavesama za ulazna vrata. Ožičenje je izvedeno po sistemu „spremno za priključivanje“. Za upotrebu je neophodan odgovarajući set ventila.

Set za ventilaciju – regulacija temperature otpadnog vazduha RAV-DXC010

RAV DX interfejs za povezivanje TOSHIBA toplotne pumpe na eksterni DX izmenjivač, koji se sastoji od razvodnog ormara i svih neophodnih senzora.




Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama iz linija proizvoda:


- Super Digital Inverter
- Digital Inverter BIG

Granične vrednosti temperature dovodnog vazduha:

- Režim hlađenja: Temp. pri „Air On“: min. 15 °C WB (18 °C DB) / maks. 24°C WB (32 °C DB)
- Režim grejanja: Temp. pri „Air On“: min. 15 °C DB / maks. 28 °C DB

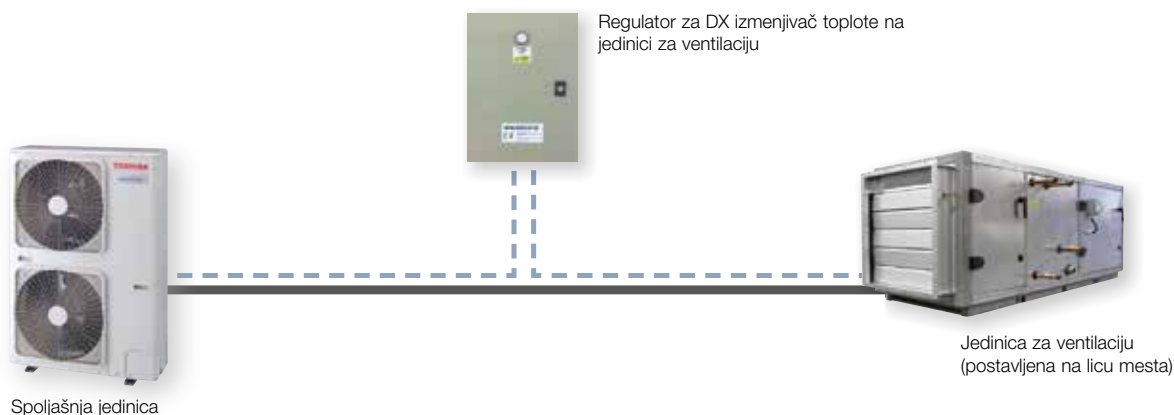

Set za ventilaciju – regulacija kapaciteta od 0 V do 10 V RBC-DXC031




Interfejs RAV/VRF-DX omogućuje regulaciju kapaciteta toplotne pumpe TOSHIBA sa eksternim DX izmenjivačem preko signala jačine od 0 V do 10 V iz postojećeg sistema za upravljanje u objektu.

Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama iz linija proizvoda:

- Super Digital Inverter
- Digital Inverter BIG
- VRF – samo sa 8 i 10 KS

Funkcije

- Kontroler možete da konfigurirate preko DIP prekidača za RAV ili VRF
- Sistemi RAV koriste ventil za pulsnu regulaciju koji je ugrađen u spoljašnju jedinicu, te nije potrebna nikakva dodatna oprema
- Nije potreban TA senzor za izmenjivač
- Analogni ulaz za regulaciju kapaciteta (signal jačine od 0 V do 10 V)
- Digitalni ulazi za uključivanje/isključivanje, režim rada, blokadu daljinskih upravljača i digitalni izlazi za prijavu kvarova i alarme, otapanje, motor ventilatora itd.

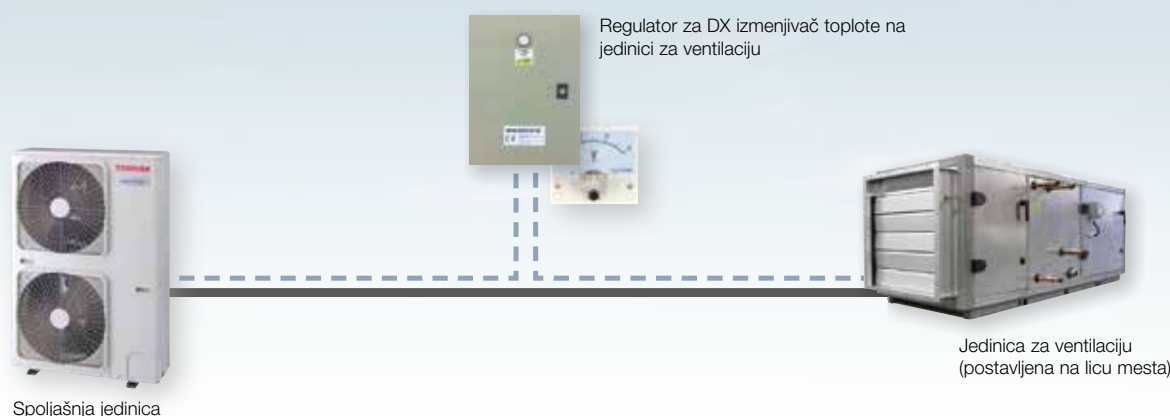

Podaci o snazi za setove za ventilaciju

- Set za direktnu ekspanziju sa PC pločom, transformatorom i priključcima
- Neophodan je daljinski upravljač
- Može se koristiti u kombinaciji sa sistemima za ventilaciju i vazдушnim zavesama za ulazna vrata
- Dostupan u dve različite verzije za regulaciju temperature otpadnog vazduha ili regulaciju putem signala jačine od 0 V do 10 V
- Mogućnost kombinovanja sa SDI i DI BIG spoljašnjim jedinicama



MODEL	RASHLADNO SREDSTVO	KAPACITET HLAĐENJA MIN.–MAKS. (kW)	KAPACITET GREJANJA MIN.–MAKS. (kW)	PROTOK VAZDUHA STANDARDNI (m³/h)	ZAPREMINA DX IZMENJIVAČA (dm³)
SDI RAV-GP561ATW-E	R32	1,20–5,60	0,90–7,40	900	0,8–1,1
SDI RAV-GP801ATW-E	R32	1,90–8,00	1,30–11,30	1320	1,0–1,4
SDI RAV-GP1101AT/AT8-E	R32	3,10–12,00	2,60–13,00	1600	1,5–2,1
SDI RAV-GP1401AT-E1/AT8-E	R32	3,10–14,00	2,60–16,50	2100	1,7–2,7
SDI RAV-GP1601AT8-E	R32	2,60–16,00	2,40–19,00	2720	1,7–3,2

DI: Digital Inverter SDI: Super Digital Inverter

TIP	Električno napajanje	Dimenzije (V x Š x D)	Težina	CENA €
	V/Ph+N/Hz	mm	kg	
RAV-DXC010	220-240/1+N/50	400 x 300 x 150	8	1.410,-
RBC-DXC031	220-240/1+N/50	400 x 300 x 150	8	1.505,-

Granične vrednosti temperature dovodnog vazduha

Režim hlađenja: Temp. pri „Air ON“: min. 15 °C WB (18 °C DB) / Max. 24 °C WB (32 °C DB)

Režim grejanja: Temp. pri „Air ON“: min. 15 °C DB / maks. 28 °C DB

Zapreminu cevi DX izmenjivača toplote treba odrediti u skladu sa uputstvom za instalaciju; dozvoljena su prekoračenja/potkoračenja od +/- 10%.

Set za ventilaciju NEXT

Priključivanje izmenjivača toplote nezavisnog proizvođača

Set za ventilaciju NEXT je efikasan set za direktnu ekspanziju, koji se sastoji od razvodnog ormana i senzora. On je idealan za primenu u kombinaciji sa sistemima za ventilaciju i vazдушnim zavesama za ulazna vrata. Controller je se može fleksibilno konfigurisati za regulaciju temperature odvodnog vazduha ili za regulaciju kapaciteta od 0 V do 10 V.



Kompatibilan sa spoljašnjim jedinicama iz linija proizvoda:

- Digital Inverter
- Digital Inverter NEXT
- Super Digital Inverter
- Digital Inverter BIG

Podaci:

- Kapacitet hlađenja: 3,0 – 27,0 kW
- Kapacitet grejanja: 4,5–31,5 kW
- Protok vazduha: 450–5040 m³/h

TIP	Električno napajanje	Dimenzije (V x Š x D)	Težina	CENA €
	V/Ph+N/Hz	mm	kg	
TCB-IFDLR01UP-E	220-240/1+N/50	420 x 330 x 122	4,1	1.180,-



RAV Split rešenja za jednu temperaturnu zonu

- › Isplativa multi rešenja za jednu temperaturnu zonu
- › Twin (dvostruka), Triple (trostruka) i Double Twin (dupla dvostruka) Split kombinacije za najviše četiri unutrašnje jedinice
- › Modeli unutrašnjih jedinica moraju da budu identični za multi rešenja (ista konstrukcija i snaga)
- › Nisu za Digital Inverter CLASSIC

Setovi razdelnika za multi instalacije

DIGITAL INVERTER BIG


PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-TWP101E	Razdelnik za Twin kit – 22,40 i 28,00 kW	315,-
RBC-TRP100E	Set Triple – DI BIG: 22,40 i 28,00 kW/DI + SDI: 16,00kW	430,-
RBC-DTWP101E	Razdelnik za set Double Twin – 22,40 i 28,00 kW	435,-

DIGITAL INVERTER / SUPER DIGITAL INVERTER

PRIBOR	OPIS	CENA €
RBC-TWP30E2	Razdelnik za Twin kit – 11,20 kW	145,-
RBC-TWP50E2	Razdelnik za Twin kit – 14,00 kW	150,-
RBC-TRP100E	Set Triple – DI BIG: 22,40 i 28,00 kW/DI + SDI: 16,00kW	430,-

TWIN

Digital- / Super-Digital Inverter / Digital Inverter NEXT

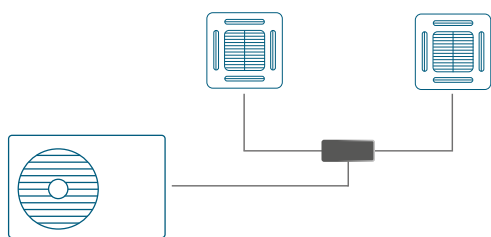


Mogućnosti kombinovanja (model)*

SPOLJAŠNJA JEDINICA	UNUTRAŠNJA JEDINICA	SET ZA RAČVANJE
11,2	5,6 + 5,6	RBC-TWP30E2
14,0	8,0 + 8,0	RBC-TWP50E2

TRIPLE

Digital- / Super-Digital Inverter / Digital Inverter NEXT

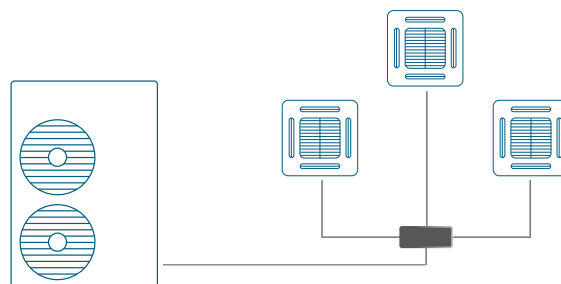


Mogućnosti kombinovanja (model)*

SPOLJAŠNJA JEDINICA	UNUTRAŠNJA JEDINICA	SET ZA RAČVANJE
16	5,6 + 5,6 + 5,6	RBC-TRP100E

TWIN

Digital Inverter BIG

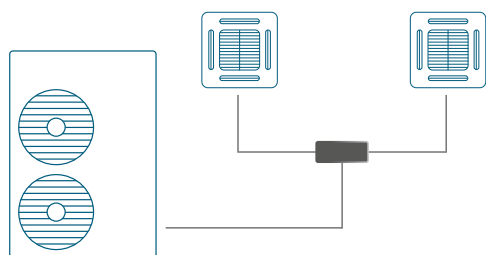


Mogućnosti kombinovanja (model)*

SPOLJAŠNJA JEDINICA	UNUTRAŠNJA JEDINICA	SET ZA RAČVANJE
22,4	11,2 + 11,2	RBC-TWP101E
28,0	14,0 + 14,0	RBC-TWP101E

TRIPLE

Digital Inverter BIG

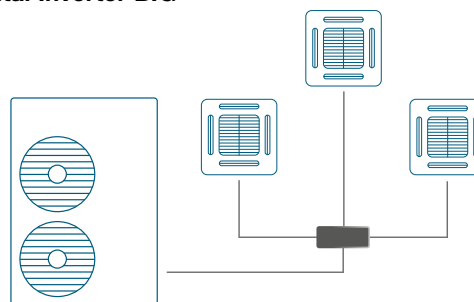


Mogućnosti kombinovanja (model)*

SPOLJAŠNJA JEDINICA	UNUTRAŠNJA JEDINICA	SET ZA RAČVANJE
22,4	8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-TRP100E
28,0	8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-TRP100E

DOUBLE-TWIN

Digital Inverter BIG

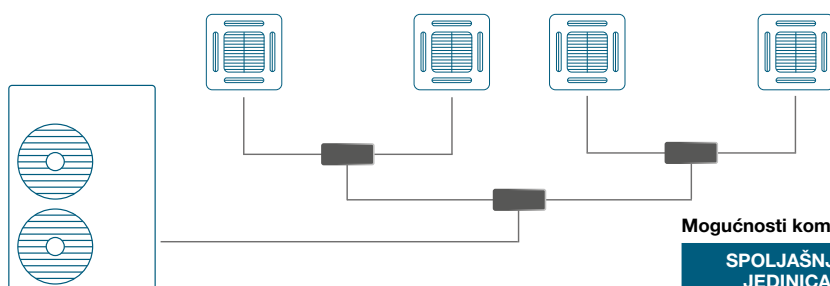

Mogućnosti kombinovanja (model)*

SPOLJAŠNJA JEDINICA	UNUTRAŠNJA JEDINICA	SET ZA RAČVANJE
22,4	5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6	RBC-DTWP101E
28,0	8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0	RBC-DTWP101E

Izvodi – kompletne kombinacije, podatke i vrednosti možete da pronađete u odgovarajućim listovima sa podacima.

Vazdušne zavese za ulazna vrata


► Režim grejanja ili efikasna vazдушna barijera za područja ulaza




na upit



Slobodno-viseća jedinica



Kasetna jedinica



Ugradna jedinica



Digital Inverter CLASSIC

- Izdržljivi CLASSIC-Line model sa kompaktnom i laganom parapetnom jedinicom bez maske
- Dugovečan i efikasan
- Radni opseg od -15 °C do +46 °C
- Dužina cevi do 30 m



Digital Inverter CLASSIC – 1-fazni

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GV561ATP-E	RAV-GV801ATP-E	RAV-GV1101ATP-E	RAV-GV1401ATP-E	RAV-GV1601ATP-E
Rashladni kapacitet	kW ❄️	5,00	6,70	9,50	11,50	13,00
Kapacitet grejanja	kW 🔥	5,30	7,00	10,00	11,90	13,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	48	53	53	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	51	55	60	59
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	6,3 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	20	30	30	30	30
Visinska razlika (maks.)	m	20	20	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A	16	16	20	25	25
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	0,90	1,40	1,70	1,90	2,20
Dimenzije (VxŠxD)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Težina	kg	36	39	45	57	64
Cena	€	1.390,-	1.800,-	2.300,-	2.610,-	3.390,-

Digital Inverter CLASSIC – 3-fazni

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GV1101AT8P-E	RAV-GV1401AT8P-E	RAV-GV1601AT8P-E
Rashladni kapacitet	kW ❄️	9,50	12,10	13,00
Kapacitet grejanja	kW 🔥	10,00	12,30	13,50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	53	53	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	55	60	59
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	30	30	30
Visinska razlika (maks.)	m	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A	3x 16	3x 16	3x 16
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	1,70	1,90	2,20
Dimenzije (VxŠxD)	mm	710 x 900 x 320	710 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Težina	kg	60	60	63
Cena	€	2.660,-	2.870,-	3.950,-

Digital Inverter NEXT

- NEXT Level: kompaktan – dugovečan – efikasan
- Easy Install Features
- Easy Commissioning funkcije
- 3-stepeno Silent podešavanje



Digital Inverter NEXT – 1-fazni

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GM302ATP-E	RAV-GM402ATP-E	RAV-GM562ATP-E	RAV-GM802ATW-E	RAV-GM902ATW-E	RAV-GM1102ATW-E	RAV-GM1402ATW-E	RAV-GM1602ATW-E
Rashladni kapacitet	kW ❄️	2,50	3,60	5,00	6,70	8,00	9,50	12,10	14,00
Kapacitet grejanja	kW 🔥	3,40	4,00	5,30	7,70	8,60	11,20	13,00	16,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	49	46	50	52	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	47	50	48	52	55	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	9,5 (3/8)	12,7 (½)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	2	2	5	5	5	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	20	20	30	50	50	50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m	10	10	30	30	30	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A	10	10	16	16	16	25	25	32
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	0,60	0,90	0,90	1,30	2,00	2,10	2,10	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 799 x 299	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg	33	39	40	47	47	85	85	88
Cena	€	1.270,-	1.550,-	1.850,-	2.450,-	2.680,-	3.300,-	3.560,-	4.250,-

Digital Inverter – 3-fazni

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GM1102AT8W-E	RAV-GM1402AT8W-E	RAV-GM1602AT8W-E
Rashladni kapacitet	kW ❄️	9,50	12,10	14,00
Kapacitet grejanja	kW 🔥	11,20	13,00	16,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	53	56	57
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	56	56	56
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	50	50	50
Visinska razlika (maks.)	m	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A	3x 16	3x 16	3x 16
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	2,10	2,10	2,40
Dimenzije (VxŠxD)	mm	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370	1050 x 1010 x 370
Težina	kg	85	85	88
Cena	€	3.780,-	4.100,-	4.780,-

Super Digital Inverter

- Kompaktan – dugovečan – visokoefikasan
- Radni opseg od -27 °C do +52 °C
- Dužina cevi do 75 m



Super Digital Inverter – 1-fazni

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GP561ATW-E	RAV-GP801ATW-E	RAV-GP1101AT-E	RAV-GP1401AT-E1
Rashladni kapacitet	kW ❄️	5,00	7,10	10,00	12,50
Kapacitet grejanja	kW 🔥	5,60	8,00	11,20	14,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	46	46	49	50
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	48	48	50	51
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	12,7 (½)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	6,3 (¼)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	5	5	5	3
Dužina cevi (maks.)	m	50	50	75	75
Visinska razlika (maks.)	m	30	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50	220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A	16	20	25	25
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	1,35	1,90	3,10	3,10
Dimenzije (VxŠxD)	mm	630 x 799 x 299	1050 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Težina	kg	45	74	104	104
Cena	€	2.200,-	2.840,-	4.300,-	4.750,-

Super Digital Inverter – 3-fazni

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GP1101AT8-E	RAV-GP1401AT8-E	RAV-GP1601AT8-E
Rashladni kapacitet	kW ❄️	10,00	12,50	14,00
Kapacitet grejanja	kW 🔥	11,20	14,00	16,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	49	51	51
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	50	52	53
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)	15,9 (5/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	9,5 (3/8)
Dužina cevi (min.)	m	5	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	75	75	75
Visinska razlika (maks.)	m	30	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary	Twin-Rotary
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A	3x 16	3x 16	3x 16
Rashladno sredstvo		R32	R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	2,60	2,60	2,60
Dimenzije (VxŠxD)	mm	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320
Težina	kg	95	95	95
Cena	€	4.210,-	4.400,-	4.980,-

Digital Inverter BIG

- Snažan 3-fazni dugoprugaš
- Radni opseg od -27 °C do +52 °C
- Dužina cevi do 100 m



Digital Inverter BIG – 3-fazni

SPOLJAŠNJA JEDINICA		RAV-GM2241AT8-E1	RAV-GM2801AT8-E1
Rashladni kapacitet	kW ❄️	19,00	22,50
Kapacitet grejanja	kW 🔥	22,40	27,00
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) ❄️	58	61
Nivo zvučnog pritiska (low/med/high)	dB(A) 🔥	60	63
Prečnik usisne cevi - gasna faza	mm (col)	28,6 (1 1/8)	28,6 (1 1/8)
Prečnik cevi za tečnost	mm (col)	12,7 (½)	12,7 (½)
Dužina cevi (min.)	m	5	5
Dužina cevi (maks.)	m	100	100
Visinska razlika (maks.)	m	30	30
Tip kompresora		Twin-Rotary	Twin-Rotary
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz	380-415/3+N/50	380-415/3+N/50
Preporučeni osigurač	A	3x 20	3x 25
Rashladno sredstvo		R32	R32
Količina rashladnog sredstva	kg	5,00	5,00
Dimenzije (VxŠxD)	mm	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Težina	kg	142	142
Cena	€	7.390,-	8.120,-



Brzi pregled spoljašnjih jedinica

TIP	Dužina cevi (min.)	Dužina cevi (maks.)	Unapred napunjen do	Visinska razlika (maks.)	Prečnik usisne cevi - gasna faza	Prečnik cevi za tečnost	Količina rashladnog sredstva	Naknadno punjenje
	m	m	m	m	mm (col)	mm (col)	kg	g/m
DIGITAL INVERTER CLASSIC								
RAV-GV561ATP-E	5	20	20	20	12,7 (½)	6,3 (¼)	0,90	20
RAV-GV801ATP-E	5	30	20	20	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,40	35
RAV-GV1101ATP-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,70	35
RAV-GV1401ATP-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,90	35
RAV-GV1601ATP-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,20	35
DIGITAL INVERTER CLASSIC 3-fazno								
RAV-GV1101AT8P-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,70	35
RAV-GV1401AT8P-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,90	35
RAV-GV1601AT8P-E	5	30	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,20	35
DIGITAL INVERTER NEXT 1-fazna jedinica								
RAV-GM302ATP-E	2	20	15	10	9,5 (3/8)	6,3 (¼)	0,60	20
RAV-GM402ATP-E	2	20	15	10	12,7 (½)	6,3 (¼)	0,90	20
RAV-GM562ATP-E	5	30	20	30	12,7 (½)	6,3 (¼)	0,90	20
RAV-GM802ATW-E	5	50	20	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,30	35
RAV-GM902ATW-E	5	50	20	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,00	35
RAV-GM1102ATW-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,10	35
RAV-GM1402ATW-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,10	35
RAV-GM1602ATW-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,40	35
DIGITAL INVERTER NEXT 3-fazno								
RAV-GM1102AT8W-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,10	35
RAV-GM1402AT8W-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,10	35
RAV-GM1602AT8W-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,40	35
1-fazna jedinica – SUPER DIGITAL INVERTER								
RAV-GP561ATW-E	5	50	20	30	12,7 (½)	6,3 (¼)	1,35	20
RAV-GP801ATW-E	5	50	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	1,90	35
RAV-GP1101AT-E	5	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	3,10	35
RAV-GP1401AT-E1	3	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	3,10	35
3-fazna jedinica – SUPER DIGITAL INVERTER								
RAV-GP1101AT8-E	5	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,60	40
RAV-GP1401AT8-E	5	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,60	40
RAV-GP1601AT8-E	5	75	30	30	15,9 (5/8)	9,5 (3/8)	2,60	40
DIGITAL INVERTER BIG 3-fazno								
RAV-GM2241AT8-E1	5	100	30	30	28,6 (1 1/8)	12,7 (½)	5,00	40
RAV-GM2801AT8-E1	5	100	30	30	28,6 (1 1/8)	12,7 (½)	5,00	80



Radna struja + osigurač

TIP	Radna struja (maks.)	Radna struja (nom.)	Električna snaga (min./nom./maks.)	Električna snaga (min./nom./maks.)	Preporučeni osigurač	Električno napajanje	Preporučeni tip voda za napajanje	Komunikacijski kabl
	A	A	kW ❄️	kW ⚡️	A	V/Ph+N/Hz		
DIGITAL INVERTER CLASSIC								
RAV-GV561ATP-E	15,00	16	- /1,60/ -	- /1,40/ -	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV801ATP-E	15,00	16	- /2,30/ -	- /2,33/ -	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1101ATP-E	-	-	- /3,17/ -	- /3,00/ -	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1401ATP-E	-	-	- /4,70/ -	- /3,90/ -	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1601ATP-E	-	-	- /5,40/ -	- /4,00/ -	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER CLASSIC 3-fazno								
RAV-GV1101AT8P-E	-	-	- /3,06/ -	- /2,94/ -	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1401AT8P-E	-	-	- /4,90/ -	- /4,10/ -	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GV1601AT8P-E	-	-	- /5,40/ -	- /4,00/ -	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER NEXT 1-fazna jedinica								
RAV-GM302ATP-E	7,90	2,7	0,19/0,69/0,92	0,16/1,03/1,50	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM402ATP-E	9,20	4,4	0,32/1,13/1,40	0,18/1,32/2,00	10	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G1,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM562ATP-E	15,00	8,5	0,30/1,79/2,00	0,22/1,72/2,70	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM802ATW-E	16,00	-	0,37/2,23/2,91	0,32/2,48/3,17	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM902ATW-E	16,00	-	0,37/2,42/3,02	0,32/2,32/3,31	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1102ATW-E	22,50	13,8	0,60/2,71/3,28	0,70/3,10/3,79	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1402ATW-E	23,00	20,5	0,60/4,32/4,62	0,70/3,95/5,03	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1602ATW-E	29,20	-	0,60/5,63/6,19	0,70/5,65/6,16	32	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER NEXT 3-fazno								
RAV-GM1102AT8W-E	3x 11,60	3x 4,6	0,64/2,67/3,24	0,74/3,07/3,75	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1402AT8W-E	3x 13,40	3x 6,80	0,64/4,24/4,58	0,74/3,89/4,99	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM1602AT8W-E	3x 14,60	-	0,64/5,22/6,09	0,74/5,65/7,55	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
1-fazna jedinica – SUPER DIGITAL INVERTER								
RAV-GP561ATW-E	13,10	7,1	0,19/1,42/2,00	0,16/1,65/2,80	16	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP801ATW-E	20,80	7,6	0,26/2,04/3,32	0,20/2,37/3,75	20	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP1101AT-E	22,80	8,3	0,56/1,90/2,80	0,41/2,18/2,98	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP1401AT-E1	22,80	13,3	0,59/2,91/3,40	0,41/3,04/4,18	25	220-240/1+N/50	H07RN-F 3G4,0	H07RN-F 4G1,5
3-fazna jedinica – SUPER DIGITAL INVERTER								
RAV-GP1101AT8-E	3x 16,40	3x 4,70	0,66/2,32/3,60	0,53/2,41/4,30	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP1401AT8-E	3x 16,40	3x 6,50	0,66/3,42/3,60	0,53/3,41/5,50	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GP1601AT8-E	3x 16,40	3x 7,50	0,66/4,34/5,70	0,53/4,28/6,51	3x 16	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
DIGITAL INVERTER BIG 3-fazno								
RAV-GM2241AT8-E1	3x 18,00	9,1	1,27/5,86/9,05	1,27/5,71/10,15	3x 20	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G2,5	H07RN-F 4G1,5
RAV-GM2801AT8-E1	3x 23,00	12,5	1,27/7,98/11,87	1,27/7,52/13,83	3x 25	380-415/3+N/50	H07RN-F 5G4,5	H07RN-F 4G1,5

Zvučna snaga/zvučni pritisak

TIP	Nivo zvučne snage dB(A) ❄️	Nivo zvučne snage dB(A) 🔴	Nivo zvučnog pritiska (low/med/high) dB(A) ❄️	Nivo zvučnog pritiska (low/med/high) dB(A) 🔴	Nivo zvučnog pritiska (režim rada noću, @ 1m) dB(A) ❄️
DIGITAL INVERTER CLASSIC					
RAV-GV561ATP-E	63	65	46	48	-
RAV-GV801ATP-E	65	68	48	51	-
RAV-GV1101ATP-E	70	72	53	55	-
RAV-GV1401ATP-E	70	77	53	60	-
RAV-GV1601ATP-E	74	76	57	59	-
DIGITAL INVERTER CLASSIC 3-fazno					
RAV-GV1101AT8P-E	70	72	53	55	-
RAV-GV1401AT8P-E	70	77	53	60	-
RAV-GV1601AT8P-E	74	76	57	59	-
DIGITAL INVERTER NEXT 1-fazna jedinica					
RAV-GM302ATP-E	61	62	46	47	43/44
RAV-GM402ATP-E	64	65	49	50	46/47
RAV-GM562ATP-E	63	65	46	48	41/43
RAV-GM802ATW-E	68	71	50	52	-
RAV-GM902ATW-E	68	71	52	55	-
RAV-GM1102ATW-E	70	73	53	56	-
RAV-GM1402ATW-E	73	74	56	56	-
RAV-GM1602ATW-E	74	74	57	56	-
DIGITAL INVERTER NEXT 3-fazno					
RAV-GM1102AT8W-E	70	73	53	56	-
RAV-GM1402AT8W-E	73	74	56	56	-
RAV-GM1602AT8W-E	74	74	57	56	-
1-fazna jedinica – SUPER DIGITAL INVERTER					
RAV-GP561ATW-E	63	65	46	48	41/43
RAV-GP801ATW-E	63	65	46	48	41/43
RAV-GP1101AT-E	66	67	49	50	44/45
RAV-GP1401AT-E1	67	68	50	51	-
3-fazna jedinica – SUPER DIGITAL INVERTER					
RAV-GP1101AT8-E	66	67	49	50	45
RAV-GP1401AT8-E	68	69	51	52	45
RAV-GP1601AT8-E	68	70	51	53	45
DIGITAL INVERTER BIG 3-fazno					
RAV-GM2241AT8-E1	76	76	58	60	53/55
RAV-GM2801AT8-E1	78	80	61	63	56/58

Zvučni pritisak u režimu rada noću: sa modulom za smanjenje buke, kompletom kablova, DIP prekidačem ili daljinskim upravljačem.
Pogledajte eksterne opcije upravljanja.

Lokalni žičani daljinski upravljači


TIP/OPIS		CENA €
	RBC-AS41E Jednostavni kablovski daljinski upravljač • Za upravljanje svim glavnim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe sa najviše 8 unutrašnjih jedinica • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Nije moguće podešavanje DN kodova	150,-
	RBC-AMTU31-E Standardni kablovski daljinski upravljač • Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Vremenski programator za uključivanje/isključivanje u periodu od 168 sati • Moguće podešavanje DN kodova	150,-
	RBC-AMS41E Žičani daljinski upravljač sa integrisanim nedeljnim vremenskim programatorom • Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 8 unutrašnjih jedinica. • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Integrisani nedeljni vremenski programator, 8 događaja/dan, moguće programiranje 6 parametara/događaja • Moguće podešavanje DN kodova	160,-
	RBC-ASCU11-E Kompaktni žičani daljinski upravljač • Varijanta tankog standardnog kablovskog daljinskog upravljača • Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Off Timer • Moguće podešavanje DN kodova	100,-
	RBC-AMSU52-E Komforni žičani daljinski upravljač PLUS • Unapređenje dizajna i funkcija komfornog kablovskog daljinskog upravljanja • Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. • Kompatibilno sa svim unutrašnjim jedinicama, koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Moguće podešavanje DN kodova • Komforno upravljanje za funkcije serverske sobe • kontrolni ekran ventilacije za izmenjivač toplote HRV	205,-
	RBC-AWSU52-E Komforni žičani daljinski upravljač PLUS BT • Unapređenje dizajna i funkcija komfornog kablovskog daljinskog upravljanja • Sa BLUETOOTH podrškom za pametne telefone • Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. • Kompatibilno sa svim unutrašnjim jedinicama, koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Moguće podešavanje DN kodova • Komforno upravljanje za funkcije serverske sobe • kontrolni ekran ventilacije za izmenjivač toplote HRV	225,-
	RBC-MTSC1 Daljinski upravljač Local Touch Lite • Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 8 unutrašnjih jedinica. • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Rukovanje preko displeja u boji osetljivog na dodir veličine 4,5" • Mogućnost personalizovanja grafika za ekran i logotipa preko otpremanja (480 x 272) • Moguće podešavanje DN kodova • nije na lageru – vreme isporuke na upit	540,-
	TCB-TC41U-E Daljinski senzor temperature • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Kada precizno utvrđivanje temperature nije moguće preko senzora u unutrašnjoj jedinici ili u žičanom daljinskom upravljaču • Prioritet nad senzorima jedinica i daljinskog upravljača	135,-



Lokalni infracrveni daljinski upravljači

TIP/OPIS		CENA €
	RBC-AXU31-E Infracrveni daljinski upravljač sa spoljašnjim setom prijemnika za sve unutrašnje jedinice	460,-
	• Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. • Opseg funkcija kao kod RBC-AMTU31-E, ali bez kablova • Nije moguće podešavanje DN kodova	
	RBC-AXU31C-E Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u plafonsku jedinicu	355,-
	• Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. • Opseg funkcija kao kod RBC-AMTU31-E, ali bez kablova • Nije moguće podešavanje DN kodova	
	RBC-AXU31UW-E Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u 2-smernu kasetnu jedinicu	375,-
	• Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. • Opseg funkcija kao kod RBC-AMTU31-E, ali bez kablova • Nije moguće podešavanje DN kodova	
	RBC-AX33UYP-E Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u jednosmernu kasetu (SMMSu)	80,-
	• Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica • Opseg funkcija kao kod RBC-AMTU31-E, ali bez kablova • Nije moguće podešavanje DN kodova	
	RBC-AXU31UM-E Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu 60 x 60 (SMMSu)	180,-
	• Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica • Opseg funkcija kao kod RBC-AMTU31-E, ali bez kablova • Nije moguće podešavanje DN kodova	
	RBC-AXU41U-E Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u VRF TU2C Smart kasetnu jedinicu	315,-
	RBC-AXU33UP-E Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u FLAT panel za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu, WHITE	215,-
	RBC-AXU33UPB-E Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u FLAT panel za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu, BLACK	235,-
	RBC-AXU31U-E Infracrveni daljinski upravljač + set prijemnika za ugradnju u standardnu 4-smernu kasetnu jedinicu	325,-
	• Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. • Opseg funkcija kao kod RBC-AMTU31-E, ali bez kablova • Nije moguće podešavanje DN kodova	

TIP/OPIS	CENA €
TCB-SIR41UM-E Set senzora pokreta za ugradnju u tanku kasetnu jedinicu „60 x 60“ • Automatsko prepoznavanje prisustva osoba u prostoriji • Ako unutrašnja jedinica 60 minuta ne prepozna ne jednu osobu u prostoriji, prebaciće se automatski u režim ISKLJUČENO ili režim pripravnosti • Zahteva žičani daljinski upravljač RBC-AMSU52-E • Pri grupnom upravljanju je neophodan za svaku kasetnu jedinicu iz grupe	130,-
TCB-SIR41U-E Set senzora pokreta za ugradnju u Smart kasetnu jedinicu • Automatsko prepoznavanje prisustva osoba u prostoriji • Ako unutrašnja jedinica 60 minuta ne prepozna ne jednu osobu u prostoriji, prebaciće se automatski u režim ISKLJUČENO ili režim pripravnosti • Zahteva žičani daljinski upravljač RBC-AMSU52-E • Pri grupnom upravljanju je neophodan za svaku kasetnu jedinicu iz grupe	130,-
TCB-SIR33UP-E Set senzora za prisutnost za ugradnju u FLAT panel	125,-

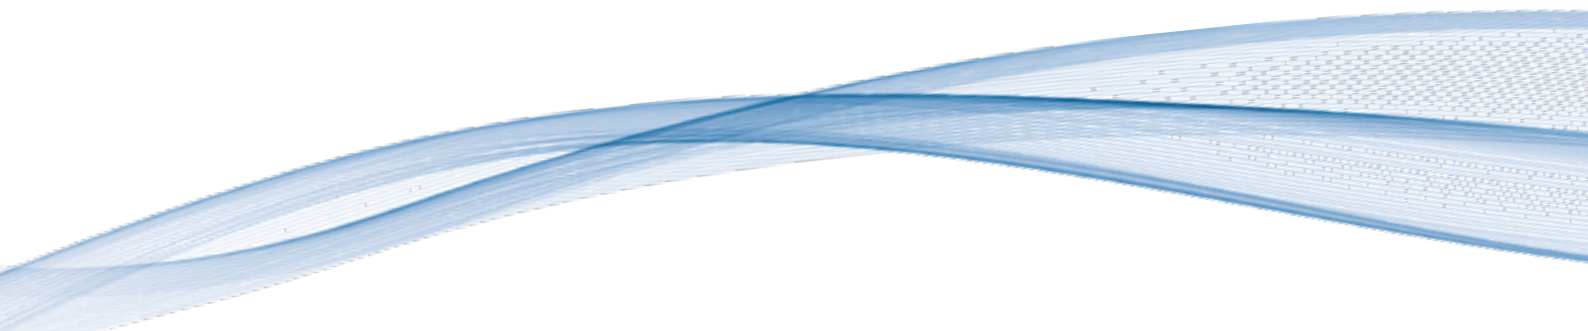

Mogućnosti upravljanja mobilnim telefonom/putem aplikacije/ KNX® sistema

TIP/OPIS	CENA €
	AP-IR-WIFI-5 Wi-Fi modul za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice putem aplikacije na mobilnom telefonu • Mogućnost podešavanja alarma za temperaturu i vlažnost • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju standardni infracrveni daljinski upravljač • Neophodni su WLAN veza i pristup internetu • Besplatna aplikacija za iOS ili Android • nije na lageru – vreme isporuke na upit • samo za kasetu + kanalsku jedinicu 350,-
 	TO-RC-KNX-1i Modul za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice putem KNX® busa • Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje • Neophodan je KNX® sistem buseva 580,-
	BMS-IWF0010UCP-E 1-na-1 WiFi interface za upravljanje sa pametnih telefona i tableta • 1-na-1 WiFi interface za upravljanje sa pametnih telefona i tableta • Kompatibilno sa svim unutrašnjim jedinicama koje koriste A/B komunikaciju sa upravljačem • Upravljanje i nadzor svih funkcija unutrašnje jedinice ili grupe uređaja (maksimalno 16) • Nadzor potrošnje (Energy Monitoring) za RAV sisteme • Moguće očitavanje grešaka • Nužan pristup internetu/intranetu • Besplatna aplikacija za iOS (od v9.0) i Android (od v5.0)  180,-

Eksterne mogućnosti upravljanja

TIP/OPIS		CENA €
	TCB-IFCB5-PE Ploča za spoljašnje uključivanje/isključivanje klima-uređaja, modul prozorskog kontakt-prekidača - Kontakt bez potencijala za uključivanje/isključivanje i ulaz za prozorski kontakt-prekidač - Funkcija daljinskog UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA	75,-
	TCB-PX100-PE Kućište za spoljašnju montažu za modul prozorskog kontakt-prekidača za zidne jedinice	50,-
	TCB-PX30MUE Kućište za unutrašnju montažu za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu	135,-
	TCB-PX40MUME Kućište za instalaciju za: ploču za eksterno upravljanje, TCC-Link interfejs i ploču prozorskog kontakt-prekidača za tanku kasetnu jedinicu 60 x 60, 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu, smart kasetna jedinica	135,-
	TCB-PCUC2E Upravljačka ploča za eksterno upravljanje, alarme i obaveštenja - Priključak na CN521 3 analogna ulaza 3 digitalna ulaza/izlaza bez napona - Funkcije ulaza i izlaza mogu da se konfigurišu pomoću obrtnog prekidača	200,-
	TCB-PX30MUE Kućište za unutrašnju montažu za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu	135,-
	TCB-PX40MUME Kućište za instalaciju za: ploču za eksterno upravljanje, TCC-Link interfejs i ploču prozorskog kontakt-prekidača za tanku kasetnu jedinicu 60 x 60, 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu, smart kasetna jedinica	135,-
	TCB-IFCB-4E2 Modul za rad, prijavu smetnje, daljinsko uključivanje/isključivanje - Izlaz za radni modul i prijavu smetnje - Može da se priključi na vodeću jedinicu jedne grupe kako bi upravljao uključivanjem/isključivanjem grupe do 16 unutrašnjih jedinica i prikazivao poruke greške na njima - Za priključak na CN61 - Kontakti bez potencijala	475,-
	RBC-FDP3-PE Analogni interfejs - Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje - Upravljanje svim glavnim funkcijama preko signala jačine 0–10 V ili fiksni otpornika - Izlaz za radni modul i prijavu smetnje - Moguće povezivanje sa modbusom	760,-
	RBC-FDP3-Modbus Interfejs za modbus - Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje - Upravljanje svim glavnim funkcijama - Moguće adresiranje do 64 interfejsa u okviru mreže RS485 radi upravljanja sistemima za više zona - Moguće očitavanje svih šifara greške	595,-
	T0-RC-BAC-1 BACnet® 1:1 interfejs - Kompatibilan sa svim unutrašnjim jedinicama koje imaju A/B bus za daljinsko upravljanje - Upravljanje svim glavnim funkcijama - Za upravljanje svim funkcijama unutrašnje jedinice ili grupe do 16 unutrašnjih jedinica. - Nije na lageru – vreme isporuke na upit	750,-

Eksterne mogućnosti upravljanja

	TIP/OPIS	CENA €
	TCB-PCOS1E2 Modul za smanjenje buke • Compatible with R32 outdoor units DI CLASSIC, DI NEXT (562 to 1602), SDI 1-phase • Ulaz za redukciju zvuka (noćni režim rada) • Ulaz za regulaciju maks. kapaciteta 0/50/75% • Izlaz za obaveštenje o radu kompresora	330,-
	TCB-KBOS4E Komplet kablova za smanjenje buke • Kompatibilan sa R32 spoljašnjim jedinicama DI-BIG i SDI, 3-fazno • Ulaz za redukciju zvuka (noćni režim rada) • Ulaz za regulaciju maks. kapaciteta 0/50/75% • Izlaz za obaveštenje o radu kompresora	50,-
	TCB-PCNT30TLE2 Mrežni adapter TCC / TU2C-Link • Za integraciju sistema RAV u upravljačke sisteme VRF • Omogućuje povezivanje mrežnih uređaja, kao što su centralni upravljači ili BMS upravljači, na sisteme RAV • Za unutrašnje jedinice • Već integrisan u svim zidnim jedinicama	165,-
	TCB-PX30MUE Kućište za unutrašnju montažu za 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu	135,-
	TCB-PX40MUME Kućište za instalaciju za: ploču za eksterno upravljanje, TCC-Link interfejs i ploču prozorskog kontakt-prekidača za tanku kasetnu jedinicu 60 x 60, 4-smernu standardnu kasetnu jedinicu, smart kasetna jedinica	135,-
	TCB-ACREDU2-E Redundantni modul • Prebacivanje prema redundanci između dve unutrašnje jedinice (ili grupe) u slučaju smetnje • Prebacivanje između dve unutrašnje jedinice koje ne zavisi od radnih sati • Priključivanje drugog sistema u zavisnosti od temperature • Priključak na CN61 unutrašnjih jedinica • Sadrži sistem „Plug & Play“, senzor temperature • Port za LAN, moguć nadzor preko internet pregledača	1.990,-
	TCB-KBCN32VEE CN32 – DO: upravljanje eksternim ventilatorom	6,-
	TCB-KBCN600PE CN60 – DO: Obaveštenje o radu u režimu hlađenja, grejanja, rada ventilatora, otapanju, funkciji Thermo-ON	11,-
	TCB-KBCN61HAE Priključak CN61 – DI/DO HA: uključivanje/isključivanje, odobrenje/blokada, radna snaga, alarm	11,-
	TCB-KBCN700AE CN70 – DI: eksterni ulaz za alarm	6,-
	TCB-KBCN73DEE CN73 – DI: eksterni ulaz za funkciju Thermo-Off	6,-
	TCB-KBCN80EXE CN80 – DI: eksterni ulaz za alarm	6,-